

# Sikafloor®-system VÅRA STANDARDSYSTEM


BUILDING TRUST



# Sikafloor® – GOLV ATT LITA PÅ FÖR TUFFA KRAV

## HÄR FÅR DU EN ÖVERSIKT ÖVER VÅRT PRODUKTERBJUDANDE:

### Sikafloor® MultiDur



Epoxigolvssystem från Sika, en global standard. Dessa golvsystem är exceptionellt tåliga med utmärkt mekanisk hållfasthet, slitstyrka och kemikaliebeständighet. Även om fogfria golv per definition är estetiskt tilltalande,


är färg och design vanligtvis inte kundernas största drivkraft när de väljer dessa golvalternativ. Det är snarare genom funktionaliteten och den varaktiga prestandan som dessa golv utmärker sig. Välj mellan slät, texturerad, uppströad (halkfri) för att säkerställa den användbarhet, säkerhet och det rengöringssystem som bäst passar dina behov.

I Sikafloor® MultiDur-serien hittar du speciallösningar med extremt hög kemikaliebeständighet; lösningar som är godkända för användning i renrum; och elektrostatiskt urladdande, dissipativa och elektriskt ledande golv. För mer grundläggande användning av golv och vid behov av högpresterande väggbeläggningar, erbjuder vi vattenburna beläggningssystem.

Lösningar med Sikafloor® MultiDur är vanliga i:

- Lager-, logistik- och försäljningsområden
- Tillverknings-, bearbetnings- och renrumsområden (torra och våta)
- Betongplattor på mark, industrier
- Kommersiella och offentliga platser samt bostadsområden

### Sikafloor® DecoDur



Dekorativa epoxigolvssystem från Sika. För projekt där du behöver prestandan från ett epoxigolv men vill ha något utöver en vanlig, enfärgad design finns dessa extra designalternativ. I Sikafloor® DecoDur-serien finns golvlösningar


med olika kvaliteter på den mekaniska beständigheten och kemikaliebeständigheten. Alla finns i en spräcklig design. Mönstren finns i en mängd olika färger i allt från graniteffekt till en design med stora flingor. Normalt installeras Sikafloor® DecoDur-golv med en slät eller lätt uppströad textur. Vid behov kan vi ge golvet en ytfinish med antingen en matt spärrlack som är utformad för att tåla vanliga hushållskemikalier och lätta industrikemikalier eller med en tuffare, mer kemikaliebeständig blank finish.

Lösningar med Sikafloor® DecoDur är vanliga i:

- Biovetenskapsanläggningar
- Laboratorier
- Trafikzoner med mycket gångtrafik i kommersiella och institutionella byggnader
- Restaurangtorg



### Sikafloor® MultiFlex



Golvsystem av polyuretan för tung och industriell användning från Sika. Sikafloor® MultiFlex-systemen är kända för att ha en högre elasticitet som gör spricköverbryggande konstruktioner möjliga. Dessa golv utmärker sig när det gäller att absorbera rörelser i undergolvet.

Lösningarna med Sikafloor MultiFlex® inbegriper konstruktioner som installeras direkt ovanpå elastiska vattentätningmembran och finns med eller utan särskilda ytskydd. Dessa golv installeras med en jämn, lätt uppströad och rikligt uppströad (extra halkfri) design.

Lösningar med Sikafloor® MultiFlex är vanliga i:

- Lager-, logistik- och försäljningsområden (installationsgolv)
- Tillverknings-, bearbetnings- och renrumsområden (torra och våta)
- Parkeringshus, mellanliggande och övre däck

# Sikafloor® APPLICERING



**Steg 1** Efter att det slipade eller blästrade underlaget rengjorts och noggrant inspekterats, börjar blandningen av det flytande materialet.



**Steg 2** Först appliceras en primer för att försäkra en god vidhäftning av golvsystemet, som normalt installeras med gummiraka och en roller. Välj en lämplig metod utifrån underlagets beskaffenhet.



**Steg 3** Golvapplikationen appliceras i ett eller flera lager och skapar en fogfri och lättstädad miljö. Golvinstallatören håller ut och applicerar vanligtvis materialet med roller, distansraka och piggröller i en förutbestämd process för att garantera ett perfekt slätt och fint golv.



**Steg 4** Det finns ett mycket brett urval av golvprodukter för olika behov i en mängd olika kulörer. För att skapa halkskyddade golv finns det flingor och kvartssand som kan appliceras i golvsystemen.



**Steg 5** I de allra flesta systemen så avslutas golvinstallationen med ett ytskikt, pigmenterat eller transparent. Oftast så appliceras ytskiktet med en roller och här kan man även addera struktur för att få till ett effektivt halkskydd.



**Steg 6** Nu är det dags att njuta av golvet i många år. Följ Sikas rekommenderade Rengöringsprogram för städning och i vissa fall återbehandling för att garantera en lång livslängd och prestanda.

# VÅRA VANLIGASTE Sikafloor®-GOLVBELÄGGNINGAR


## Sikafloor® Decodur EB-26 Quartz



Uppströad färgsandsbeläggning: 2-3 mm

### KRAV

Transparant golvbeklägning med infärgad kvartssand. För verksamheter med normal till hög belastning, t ex lager- och monteringshallar, verkstäder och tvätthallar. Möjlighet att styra hur halkskyddad ytan ska vara vilket gör systemet lämpligt för mycket våta miljöer.



### SYSTEMUPPBYGGNAD

**Primer:** Sikafloor®-150/-151/-169 PT

**Beläggning:** Sikafloor®-263 SL N eller -264 N i liknande kulör som färgsanden

**Ytskikt:** Sikafloor®-169 PT

### FÖRDELAR

- God mekanisk och kemisk resistens
- Vattentät
- Blank finish
- Halkskyddad

### KULÖRMÖJLIGHETER

Går att få i många olika kombinationer av färgsand, kontakta Sika för mer information.


## Sikafloor® Multidur ES-24 N



Slät pigmenterad epoxibeläggning: 1,5-3 mm

### KRAV

Pigmenterad slät golvbeklägning för torra miljöer med normal till medelhög belastning, t ex lager- och monteringshallar, verkstäder, lastkajer etc.



### SYSTEMUPPBYGGNAD

**Primer:** Sikafloor®-150/-151

**Beläggning:** Sikafloor®-263 SL N

### FÖRDELAR

- Bra mekanisk och kemisk resistens
- Vattentät
- Enkel att städa
- Blank finish

### KULÖRMÖJLIGHETER

Går att få i de flesta färgerna (RAL eller NCS S), kontakta Sika för mer information.


## Sikafloor® Multidur EB-24 N



Halkskyddad, pigmenterad epoxibeläggning: 2-4 mm

### KRAV

Pigmenterad halkskyddad golvbeklägning för våta miljöer med normal till medelhög belastning, t ex lager- och monteringshallar, verkstäder, lastkajer, tvätthallar etc.



### SYSTEMUPPBYGGNAD

**Primer:** Sikafloor®-150/-151

**Slitskikt:** Sikafloor®-263 SL N eller -264 N + fullströad med kvartssand

**Ytskikt:** Sikafloor®-264 N

### FÖRDELAR

- Hög mekanisk & god kemisk resistens
- Vattentät
- Halkskyddad
- Blank finish

### KULÖRMÖJLIGHETER

Går att få i de flesta färgerna (RAL eller NCS S), kontakta Sika för mer information.

# VÅRA VANLIGASTE Sikafloor®-GOLVBELÄGGNINGAR


## Sikafloor® Multidur WS-10



Tunnfilmsmålning: 0,2-0,3 mm

### KRAV

Kan utsättas för normal belastning såsom trapphus, gångstråk och lättare trafikerade ytor. Klarar viss kemisk belastning och passar därför till produktionsplatser, lager, källare, etc.



### SYSTEMUPPBYGGNAD

**Primer:** Sikafloor®-2540 W + 5% vatten

**Ytskikt:** Sikafloor®-2540 W

### FÖRDELAR

- Diffusionsöppen
- God mekanisk & kemisk resistens
- Vattentät
- Sidenmatt finish

### KULÖRMÖJLIGHETER

Går att få i de flesta färgerna (RAL eller NCS S), kontakta Sika för mer information.


## Sikafloor® Multidur ES-14 N



Tjockfilmsmålning: 0,6-0,8 mm

### KRAV

Pigmenterad tjockfilmsmålning för torra miljöer med normal till medelhög belastning t ex lager- och monteringshallar, verkstäder, lastkajer, etc.



### SYSTEMUPPBYGGNAD

**Primer:** Sikafloor®-150/-151

**Ytskikt:** Sikafloor®-264 N

### FÖRDELAR

- God mekanisk och kemisk resistens
- Vattentät
- Enkel att städa
- Blank finish

### KULÖRMÖJLIGHETER

Går att få i de flesta färgerna (RAL eller NCS S), kontakta Sika för mer information.


## Sikafloor® Multiflex PS-32



Slät pigmenterad polyuretanbeläggning: 2 mm

### KRAV

Pigmenterad slät elastisk golvbeklägning för torra inomhusmiljöer med normal till medelhög belastning med spricköverbyggande egenskaper såsom t ex butiker, lager- och monteringshallar, verkstäder, etc.



### SYSTEMUPPBYGGNAD

**Primer:** Sikafloor®-150/-151

**Beläggning:** Sikafloor®-3240

### FÖRDELAR

- Bra mekanisk och kemisk resistens
- Vattentät och enkel att städa
- Spricköverbyggande egenskaper
- Blank finish

### KULÖRMÖJLIGHETER

Går att få i de flesta färgerna (RAL eller NCS S), kontakta Sika för mer information.

# FÄRGSÄTT DIN VÄRLD MED OSS

**FÖR OSS PÅ Sika** är allt inte svart eller vitt. Vi tycker nämligen om regnbågens alla färger, där oändliga möjligheter ges i form av färg, glans och struktur. När du väljer ett Sika-golv så finns det ett brett utbud av standardkulörer. Skulle du ändå inte hitta vad du söker, kan Sika skräddarsy golvet du efterfrågar. Vi erbjuder bl a fräcka färger, varma nyanser och företagslogotyper – säg bara till vad du vill ha så hjälper vi dig!

Avslutningsvis, utifrån regnbågens alla färger och möjligheter, är vi övertygade om att du kommer hitta det golv du söker.



# RENGÖRINGSPROGRAM

Sikafloor®-DecoDur, -MultiDur och -MultiFlex

## DAGLIG RENGÖRING



### Moppa/Kombiskura

I renare miljöer med hög städfrekvens: **Jontec 300 Pur Eco**

I medelhårt smutsade miljöer: **Jontec Forward free**

I hårt smutsade miljöer med fet smuts: **Jonclean 800**

I livsmedelsmiljö med animaliskt eller vegetabiliskt fett: **Diversey Actival**

### **Doseringar:**

Följ anvisning på etikett eller produktblad.

Vid städning med kombiskurmaskin, använd **TASKI Intellipad** i renare miljöer eller **Taski Twister Gul rondell** i smutsiga miljöer.

## PERIODISK RENGÖRING



### Nollställ

Vid behov genom att använda ett starkare rengöringsmedel t ex om du använder Jontec 300 regelmässigt, byt till Jontec Forward.

Om du använder Jontec Forward regelmässigt, byt till Jonclean 800 eller Diversey Actival i livsmedelsmiljö.

### **Gör så här:**

1. Blötlägg golvet med lösningen, låt verka i 3-5 minuter.
2. Bearbeta golvet med maskinen genom att skura ytan 2-3 gånger utan att suga upp lösningen.
3. Sug upp lösningen vid sista passagen med skurmaskinen.

Använd samma typ av rondeller som i daglig rengöring.


### **Produkter**

- Jontec 300 PurEco
- Jontec Forward free
- Jonclean 800
- Diversey Actival

### **Redskap**

- Moppsystem för torr/fuktmopning
- Kombiskurmaskin
- TASKI Twister Gul rondell
- TASKI Intellipad

# GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

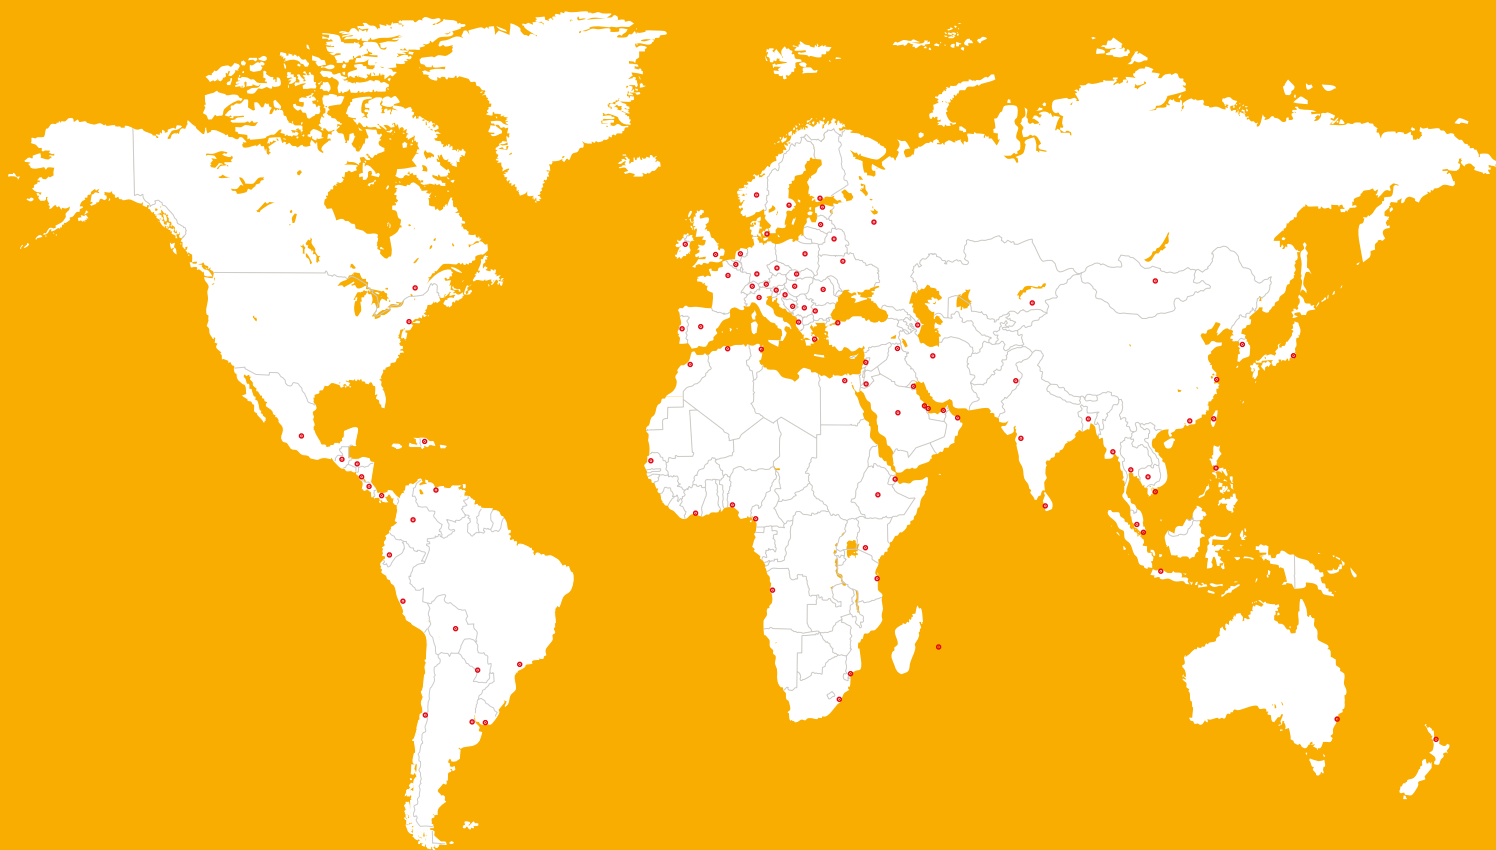

## MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



**SIKA SVERIGE AB**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 SPÅNGA

**Kontakt**  
Tel 08-621 89 00  
[www.sika.se](http://www.sika.se), [info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)

**BUILDING TRUST**

