

Sikafloor® HyCem®  
EN HÅLLBAR, FOGFRI OCH  
DIFFUSIONSÖPPEN BELÄGGNING  
SOM LÖSER DINA PROBLEM.

# Sikafloor® HyCem®

## - steget före med smarta lösningar

**FLEXIBLA MATERIAL FÖR** reparation, avjämning och tunnskiktsbeläggning av sprucken och krackelerad betong, asfalt mm. Sikafloor® HyCem ger tystare och bekvämare golv, och är ett bra val för fläktrum och även lämplig i fuktiga miljöer.

**SIKAFLOOR® HYCEM® ÄR ETT** produktsortiment med en mycket god miljöprofil som ersätter hårdplast i många fall - och dessutom ger en estetik som ligger i tiden. Samtliga produkter uppfyller **Bastas** kriterier samt **Byggvarubedömningens** "Accepterad".

### UNIKA EGENSKAPER

- Flexibel
- Självavjämmande
- Suverän vidhäftning
- Tålig mot nötning
- Diffusionsöppen
- Kan läggas på grön betong, tålig mot hög alkalitet
- Fungerar som membranhärdare och fuktutjämmande skikt
- Uppfyller kraven i EN 1504-2



# Sikafloor® HyCem®

## - steget före med smarta lösningar

**Sikafloor® HyCem®-sortimentet innehåller en rad olika produkter. Samtliga produkter uppfyller Bastas kriterier samt Byggvarubedömningens "Accepterad". Sikafloor® HyCem® är ett golvmaterial för en mycket god inomhusmiljö med låga emissioner, enligt EC 1<sup>PLUS</sup>.**

I produktsortimentet ingår primers, membran, beläggningar och olika ytskikt. Dessa kan kombineras och anpassas utefter hur man önskar att golvet ska se ut. Nedan har vi definierat tre vanliga kombinationer. Tveka inte att kontakta oss på Sika för att rådfråga hur du kan göra.



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN**

### YTFÖRSTÄRKT FLEXIBEL BELÄGGNING

<b>Primer</b>	Sikafloor®-Primer MRW
<b>Beläggning</b>	Sikafloor®-40/-42 HyCem
<b>Ytskikt</b>	Sikafloor®-Hardtop DB
<b>Tjocklek</b>	2-4 mm

#### ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Fläktrum, installationsutrymmen, logistikcenter, kulvertgångar, industriella miljöer, produktionslokaler, etc.

#### FÖRDELAR

- Mycket goda vidhäftningsegenskaper
- För inom- & utomhusbruk
- Diffusionsöppen
- Kan appliceras på fuktig betong
- Slitstark

### DEKORATIV FLEXIBEL BELÄGGNING

<b>Primer</b>	Sikafloor®-Primer MRW
<b>Beläggning</b>	Sikafloor®-40/-42 HyCem
<b>Ytskikt</b>	Sikafloor®-Strong W
<b>Tjocklek</b>	2-4 mm

#### ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Fläktrum, installationsutrymmen, logistikcenter, kulvertgångar, industriella miljöer, produktionslokaler, etc.

#### FÖRDELAR

- Mycket goda vidhäftningsegenskaper
- För inom- & utomhusbruk
- Diffusionsöppen
- Kan appliceras på fuktig betong
- Slitstark

### LÄTTSTÄDAD FLEXIBEL BELÄGGNING




<b>Primer</b>	Sikafloor®-Primer MRW
<b>Beläggning</b>	Sikafloor®-40/-42 HyCem
<b>Ytskikt</b>	Sikafloor®-TCW
<b>Tjocklek</b>	2-4 mm

#### ANVÄNDNINGSMRÅDEN


Fläktrum, installationsutrymmen, logistikcenter, kulvertgångar, industriella miljöer, produktionslokaler, etc.

#### FÖRDELAR

- Mycket goda vidhäftningsegenskaper
- För inom- & utomhusbruk
- Diffusionsöppen
- Kan appliceras på fuktig betong
- Slitstark

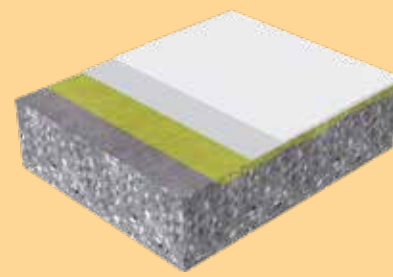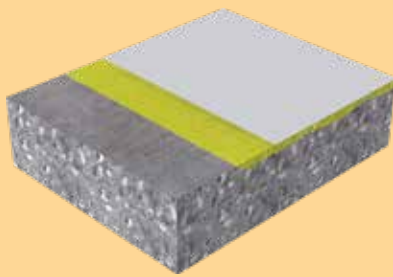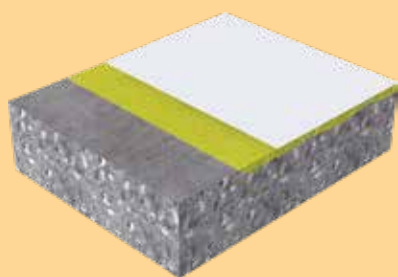

# GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

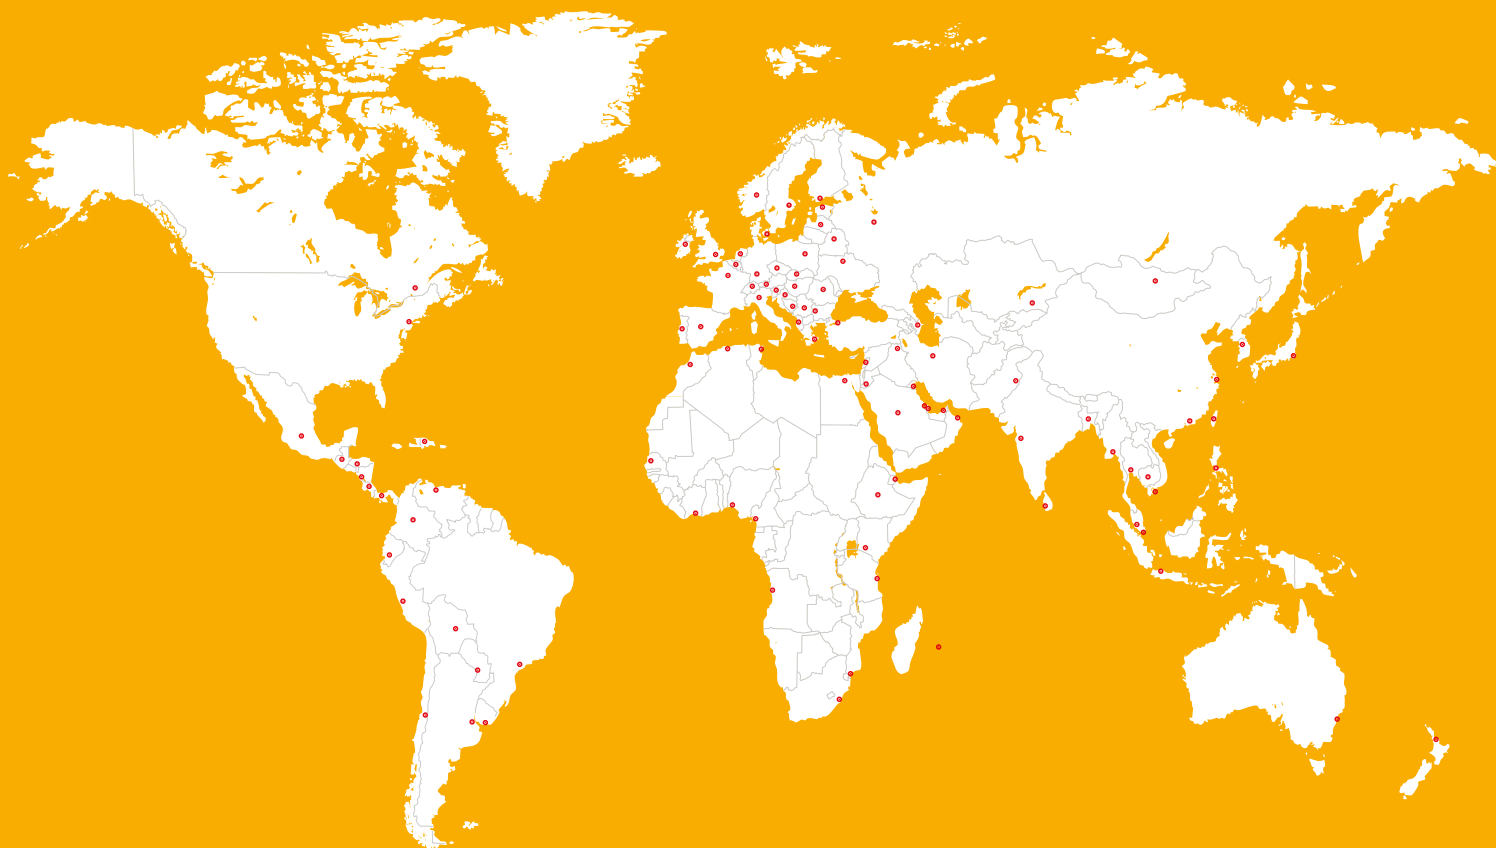

## MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter.

Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner.

Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



**SIKA SVERIGE AB**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 SPÅNGA

**Kontakt**  
Tel 08-621 89 00  
[www.sika.se](http://www.sika.se), [info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)

**BUILDING TRUST**

