



ENGINEERED REFURBISHMENT PRODUKTKATALOG

BETONGRENOVERING OCH YTSKYDD

MAJ 2025

BUILDING TRUST



Skydd och reparation av betong

Sika tillhandahåller **ALLA produkter som behövs för tekniskt korrekt reparation och skydd av betong.**

Alla produkter är dessutom i enlighet med de principer och metoder som definieras i Europastandarden SS EN 1504:2008. I detta ingår system för att reparera skador på och defekter i betong och även för att

reparera skador orsakade av korrosion på armeringen. Sika tillhandahåller även specialprodukter och -system för användning på många olika typer av strukturer och för att utföra reparationsarbeten på betong i alla olika användnings-, klimat- och exponeringsförhållanden.

DETTA ÄR SIKA

Sika utvecklar och levererar kemiska specialprodukter och know-how inom bygg och industri.

Sika är ett specialkemikalieföretag med en ledande position inom utveckling och produktion av system och produkter för limning, tätning, dämpning, förstärkning och skydd inom byggsektorn och tillverkande industrin. Sika har dotterbolag i över 102 länder runt om i världen och tillverkar i över 400 fabriker. Med sina 34 000 anställda hade Sika 2024 en omsättning på 11,7 miljarder CHF.

Sika Sverige grundades i Sverige 1950. Idag har vi över 100 anställda med fokus på våra affärsområden; tak, golv, betongrening, industri, fog & lim, betong och vattentätning.

I Sika Sverige ingår även varumärkena; Casco, PCI och Schönox.

www.sika.se



INNEHÅLL

04	BETONGLAGNING
07	BETONGLAGNING / LIM & EPOXI
08	UNDERGJUTNING / UNDERGJUTNING, VIND
09	UNDERGJUTNING, EPOXI
10	YTSKYDD / IMPREGNERING / HYDROFOBERING
12	YTSKYDD / FÄRG
13	YTSKYDD / VATTENTÄTNING
14	YTSKYDD / KLOTTERSKYDD
15	ÖVRIGT



Sika MiljöApp

Vi bedömer alla våra produkter i något av följande system:

- BASTA
- Svanens Husproduktportal
- Sunda Hus
- Byggvarubedömningen



Sika MonoTop®-1010

MORE PERFORMANCE
MORE SUSTAINABLE

Korrosionsskydd och vidhäftningsförbättrande slamma med minskat koldioxidutsläpp

1-komponent, cementbaserat, polymermodifierat, beläggingsmaterial lämpligt som korrosionsskydd vid betongrenovering samt vidhäftningsförbättrande slamma. Produkten är speciellt formulerad för att innehålla återvunnet material för att minska dess koldioxidavtryck.

- Minskat koldioxidutsläpp
- Enkel att använda, tillsatt bara vatten
- God vidhäftning på betong och stål
- God motståndskraft mot vatten- och kloridgenomträngning
- Kan appliceras med pensel eller spruta

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
626202	Grå	25 kg	7612895585383



Sika MonoTop®-4012

MORE PERFORMANCE
MORE SUSTAINABLE

R4 Reparationsbruk som innehåller återvunnet material

1-komponents, fiberförstärkt, konstruktivt reparationsbruk med låg krympning som innehåller återvunnet material vilket leder till ett minskat koldioxidutsläpp vid produktion jämfört med motsvarande produkt. För reparation av alla typer av armerad betong: t ex byggnader, broar, hamnar, dammar samt konstruktioner som kräver R4-, R3-, R2-, R1-klassade reparationsbruker inom- och utomhus. Exponeringsklasser X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA1. Frostresistens enligt SS 137244:1A 2019 utgåva 5.

- Min. 6 mm Max. 120 mm
- Kan appliceras upp till 120 mm tjocklek per lager
- Dammreducerat & sulfatresistent
- Lämplig för maskin- och handapplicering (sprutbar)
- Enkel att använda
- Mycket liten krympningsbenägenhet
- Kräver ingen vidhäftningsförbättrande slamma

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
626200	Grå	25 kg	7612895585369



Sika MonoTop®-3020

MORE PERFORMANCE
MORE SUSTAINABLE

R3 cementbaserat portättnings- och utjämningsbruk som innehåller återvunnet material

1-komponent, cementburet polymermodifierat reparationsbruk, låg krympbenägenhet portättning/färdig yta bruk som innehåller återvunnet material vilket leder till ett minskat koldioxidutsläpp vid produktion jämfört med motsvarande produkt. För reparation av mindre skador (porer eller andra ojämnheter i betong) samt konstruktioner som kräver R3-, R2- & R1-klassade reparationsbruk inom- och utomhus.

- Tjocklek 1-5 mm
- Kan appliceras upp till 5 mm tjocklek per lager, vertikala och horisontala ytor
- Dammreducerat
- Tidigt hög styrka även vid låga temperaturer
- Fin yta, låg sprickbenägenhet
- Sulfatresistent
- Lämplig för maskin- och handapplicering (sprutbar)
- Mycket låg vatten- och kloridgenomsläppning

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
626201	Grå	25 kg	7612895585376




Sika MonoTop®-4200 Multi Flow

Reparationsbruk med variabel vattenmängd

Cementbaserad, 1-komponent, hand, semiflyt eller sprutbart reparationsbruk. Strukturell återställning. Lämplig för reparation av all typ av armerad betong, även i marin miljö. Skikttjocklek upp till 80 mm (60 mm i semiflyt). R4 enligt EN 1504-3.

- Sulfatresistent
- God vidhäftning på betong, murbruk, sten och tegelunderlag
- God nötningsbeständighet
- Mycket låg krympning
- God ytfinish
- Färdig att blanda med vatten
- Utmärkt bearbetningsförmåga
- Appliceras manuellt eller maskinellt (sprutas)
- Innehåller inte klorider eller andra korrosionsfrämjande tillsatser

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
600796	Grå	25 kg	7612895546384

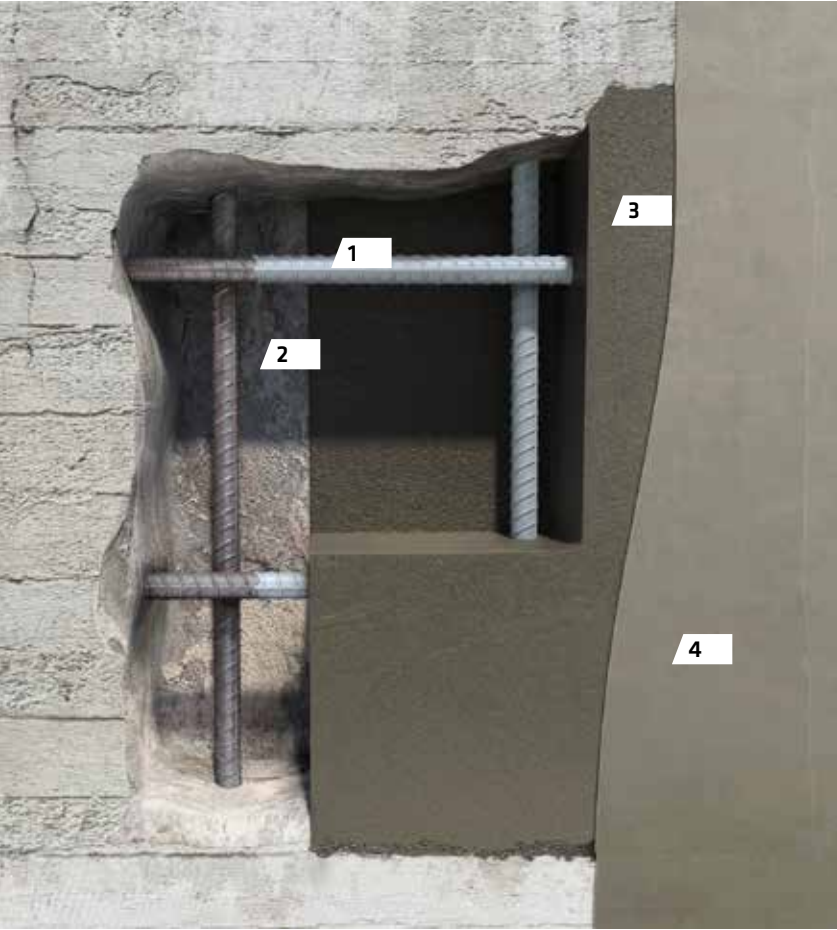

- 1 Armeringskorrosionsskydd:**
Sika MonoTop®-1010
 - För att hindra fortsatt korrosion av stålarmering
- 2 Vidhäftare:**
Sika MonoTop®-1010
 - För att underlätta vidhäftning för reparationsbruket
- 3 Reparationsbruk:**
Sika MonoTop®-4012
 - För att reparera skador i betong
 - Ersätter skadad betong
 - För att ge bättre tålighet
 - För längre livslängd
- 4 Portätande/avjämnande bruk:**
Sika MonoTop®-3020
 - För att återställa tålighet
 - För att återställa estetiskt utseende
 - För att återställa konstruktionens utseende
 - För att ge en yta för andra skyddande produkter



SIKA HAR UTVECKLAT EN UNIK
TEKNIK SOM GÖR DET MÖJLIGT FÖR
OSS ATT ERBJUDA INNOVATIVA OCH
HÅLLBARA BETONG-
REPARATIONSBRUKER MED
MINDRE KLIMATPÅVERKAN

MORE PERFORMANCE
MORE SUSTAINABLE

Sika MonoTop®-110 QuickFix

Snabbhärdande bruk

1-komponentsbruk som är färdigt att använda efter blandning med vatten. Bruket är uppbyggt av specialcement och utvald ballast och ger mycket snabb hållfasthetstillväxt. Speciellt utvecklat för reparationer och applikationer som kräver mycket snabb härdning, såsom; fastsättning av fästen, pluggar, hyllor och rör, installation av pansrade dörrar och fönster, förankring av stolpar, spaljéer, reglar och staket.

- Härdar på några minuter
- Praktisk förpackning, lämplig för mindre arbeten
- Härdar snabbt även i fuktiga miljöer
- Kan övermålas efter härdning
- Bra vidhäftning mot metall

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
533447	Grå	4 x 5 kg	7612895363684



Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Reparationsbruk för restaurering och reparation av betongelement

1-komponent, tixotropt bruk för betongreparationer som är färdigt att använda efter blandning med vatten. Bruket är uppbyggt av specialcement, utvald ballast, syntetiska mikrofibrer och tillsatsmedel. Används t ex för restaurering och reparation av betongelement (pelare, balkongkanter), renovering av skadade områden på vertikala eller horisontella ytor av betong samt reprofilerings av betongytor.

- Lätt att applicera, även i takhöjd
- Bra vidhäftning mot de flesta förekommande bygg material som betong, sten, klinker, stål
- Lätt att blanda
- Goda mekaniska egenskaper

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
533580	Grå	4 x 5 kg	7612895364124



Sika MonoTop®-4080

Konstruktionsbetongreparationsbruk med korrosionsinhibitorer, innehållande återvunnet material

1-komp., fiberförstärkt, lågkrympande reparationsbruk med korrosionsinhibitorer som innehåller återvunna kompletterande cementbaserade material och kan därför bidra till att minska applikationens koldioxid-avtryck.

- Innehåller återvunna råvaror
- Skikt tjocklek 4 –100 mm
- Innehåller korrosionsinhibitorer
- Innehåller inte kvartssand
- Applicering för hand och maskin (våtsprutteknik)
- Lätt att applicera
- Mycket låg krympning
- Låg permeabilitet och sprickkänslighet
- Dammreducerad
- Sulfatresistent
- Bra motstånd mot havsvatten

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
750017	Grå	25 kg	7612895903262



SikaQuick® -506 FG

Snabbhärdande reparationsbruk med inbyggt korrosionsskydd

1-komponent, polymermodifierat reparationsbruk med inbyggd Sika® FerroGard korrosionsinhibitor. Blandas endast med vatten och ger ett bruk som härdar snabbt och kan ytbehandlas efter kort tid. Används som bruk för reparation av betong, lättbetong, bruk och sten i hus och andra liknande konstruktioner.

- Korrosionsskydd, vidhäftare, reparationsbruk i en och samma produkt
- Vidhäftare och korrosionsskydd kan uteslutas - två arbetsmoment mindre
- Upp till 60 mm i ett skikt (20 mm i tak)
- Lätt att forma och strukturera
- Saltfrostbeständig
- Beständig mot armeringskorrosion med inbyggd korrosionsinhibitor
- Snabbhärdande - en liten skada kan lagas, ytbehandlas och färdigställas på samma dag

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
600796	Grå	25 kg	7612895546384



Sika MonoTop®-4400 MIC

Mikrobiellt korrosionsbeständigt reparationsbruk

Ett 1-komponent, ”färdig att använda”, högpresterande, kalciumaluminats- murbruk/reparationsbruk. Särskilt utformad för reparation och skydd av ny eller befintlig konstruktion från biogen svavelsyrakorrosion.

- Resistent mot biogen svavelsyra korrosion
- Resistent mot rent vatten, saltvatten, sulfaterad jord etc.
- Innehåller inte klorider eller andra korrosions-främjande tillsatser
- Lämplig för maskinell applicering (våt och torr sprayteknik)
- Hög bindningsstyrka
- Tidigt hög tryckhållfasthet, klass R4 i EN 1504–3

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
558429	Grå	20 kg	7612895455167



Sikadur®-31 DW

2-komponents tixotropt epoxispackel/lim med godkännande för dricksvatten

Ett fukttolerant, tixotropt 2-komponents epoxispackel/lim, baserat på en kombination av epoxihartser och special filler, utformat för användning i temperaturer mellan +10°C och +30°C och krav för användande vid direkt dricksvattenkontakt.

- För användning i dricksvattentankar
- Lätt att blanda och använda
- Mycket bra vidhäftning till de flesta byggnadsmaterial
- Hög mekanisk hållfasthet
- Formbar utan sättningar vertikalt och uppåt
- Härdar utan krympning
- Olikfärgade komponenter (för blandningskontroll)

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
743418	Betonggrå	6 kg	7612895893891



Sikadur®-32+

Epoxilim för betong

Ett mångfaldigt strukturellt epoxilim med medelviskositet (vätska), två komponenter, för att fästa ny betong på gammal betong, metallplåtar på betong och använda i allmän förankring. Även om produkten har en flytande konsistens är den inte självutjämnande.

- Lätt att applicera, vätska, gör det möjligt att applicera på horisontella och vertikala ytor (utom under balkar och plattor)
- Snabbhärdande
- Utmärkt vidhäftning på betong, murbruk, trä, sten, keramik,metall och andra konstruktionsunderlag
- Vattentät (efter härdning)
- Höga mekaniska egenskaper (draghållfasthet och tryckhållfasthet)
- Hög kemisk resistens, bl a oljor, fett

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
674402	Ljusgrå	4,5 kg	7612895707792



SikaGrout®-312

Höghållfast expanderbetong

Cementbaserat, 1-komponents, dammreducerat, bruksfärdigt, expanderande, krympkompenserad, högprecisionsbruk från 6 till 125 mm skiktjocklek. Används som undergjutningsbetong vid höga belastningar/fundament för maskiner, bottenplattor, fastgjutning av prefabricerade konstruktioner, fyllning av håligheter, luckor och urtag, tätning runt genomträngningar, pålar etc. Exponeringsklasser X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA1. Frostresistens enligt SS 137244:1A 2019 utgåva 5.

- Enkel att använda
- Tillsatt endast vatten
- Dammreducerad
- VOC-fri
- Innehåller inte kvartssand
- Skydd för ingjutningsgods
- Mycket låg krympning
- Hög sulfatbeständighet & tryckhållfasthet
- Hög tidighållfasthet efter 24 h
- Hög tidighållfasthet vid + 5 °C

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
531492	Grå	25 kg	7612895356402



SikaGrout®-3350

Högpresterande undergjutningsbruk för landbaserade vindkraftverk

Ett 1-komponents, cementbaserad, snabbhärdande, självnivellerande undergjutningsbruk som är krympkompenserat och uppnår ultrahög och slutlig styrka. Speciellt konstruerad för landbaserade fundamentsgjutningar för vindkraftverk.

- Appliceringstjocklek: 20–500 mm
- Snabb och tidig hållfasthetsutveckling även vid låga temperaturer
- Hög slutlig styrka > 120 MPa
- Mycket låg krympning
- "Fatigue"-certifierad
- Bra flytbarhet
- Mycket bra vidhäftning till betong
- Färdig att använda, tillsatt endast vatten
- Pumpbar
- Volymstabil

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
631145	Ljusgrå	25 kg	7612895603681



SikaGrout®-800

Högpresterande cementbaserat undergjutningsbruk med miljömässiga fördelar

Ett cementbaserat, högpresterande undergjutningsbruk. Krympkompenserat både i plastisk och härdnande fas. Innehåller återvunnet material och kan minska koldioxidavtrycket jämfört med ett referensbruk i en livscykelanalys.

- Använder återvunna råmaterial
- Appliceringstjocklek: 6–300 mm
- Dammreducerad, sulfatresistent
- Hög tryckhållfasthet
- Ingen segregering eller blödning
- Klar att använda, tillsatt bara vatten
- Lätt att blanda och applicera
- Pumpbar
- Låg permeabilitet
- Icke-korrosiv

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
697650	Ljusgrå	25 kg	7612895770222



SikaGrout®-9400

Ultrahöghållfast, cementbaserad injekteringsbruk för vindkraftsinstallationer på land

Ett krympningskompenserat, cementbaserat injekteringsbruk som när det blandas med vatten ger ett homogent, flytbart och pumpbart injekteringsbruk med exceptionellt hög tidig och slutlig hållfasthet och modul. Produkten uppvisar ökad utmattningsmotstånd. De senaste bästa bindemedelsförpackningsmodellerna och tillämpad nanoteknik producerar en injekteringsbruk med överlägsen teknisk prestanda, exceptionella reologiska egenskaper och unika förlängda öppettider.

- Ultrahög tryckhållfasthet
- Ultrahög modul för exceptionella förstyvningsegenskaper
- Utmärkt utmattningsmotstånd
- Förlängd brukstid på ≥ 2 timmar
- Dammreducerat för enkel hantering
- Cementbaserad
- Låg kromat

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
799312	Ljusgrå	25 kg	4049499042227
799270	Ljusgrå	500 kg	7612655087935
822626	Ljusgrå	1000 kg	7612655078162



Sikadur®-42 HE Cold Climate

3-komponents epoxibaserat undergjutningsbruk med hög prestanda

Ett 3-komponents epoxibaserat, fukttåligt, undergjutningsbruk med hög prestanda och hög precision.

- Tidigt hög styrka och snabb härdning
- Går även att applicera i låga temperaturer
- Fördoserade enheter, klara att blanda
- Fukttålig
- Ingen krympning
- Korrosions- och kemikalieresistent
- Spännings- och slagtålig
- Hög tryckhållfasthet & vibrationstålighet
- Låg värmeutvidningskoefficient
- Bra kryphållfasthet

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
766979	Betonggrå	20,4 kg	7612895935720



Sikagard®-703 W

Skyddande impregnering för tegel, fasader och andra porösa mineraliska material

Färdigblandad impregneringsvätska baserad på Silan och Siloxan som med hjälp av luftens fuktighet kondenserar till ett klubbfritt silikonharts. Används som vatten-, smuts- och saltavvisande impregnering för tegel, kalksandsten och andra porösa mineraliska material. Ger ett effektivt skydd mot kapillär inträngning av vatten, saltlösningar, smuts och andra skadliga vattenlösningar medan ytan fortfarande förblir diffusionsöppen för vattenånga och kan "andas".

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
406938	Vit	4 x 5 l	7612894804515
414457	Vit	20 l	7612894843040



Sikagard®-730 Concrete Protect Plus

Vattenavvisande impregnering av betong och murverk

En produkt med krämig konsistens. Hydrofobimpregneringen är baserad på en blandning av Silan och Siloxanmaterial. Sikagard®-730 Concrete Protect Plus är en högpresterande vattenavvisande impregnering för skyddande behandling av tegel, natursten, betongbyggnad och andra mineralstrukturer.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
619524	Vit/gulaktig	25 kg	7612895574615
537721	Vit/gulaktig	180 kg	7612895383361



Sikagard®-705L

Vattenavvisande impregnering

1-komponent lågviskös, lösningsmedelsfri reaktiv impregnering för betong och cementbaserade material. Baserad på Silan med 99% aktiv substans. Sikagard®-705 L används som en vattenavvisande impregnering (hydrofoberande behandling) för absorberande underlag som betong i bygg- och anläggningskonstruktioner som utsätts för stora påfrestningar på grund av frost- och töperioder och avisningssalt, kloridangrepp i marina miljöer, etc.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
103469	Transparent	5 l	7392174849992
425631	Transparent	20 l	7612894897432
498418	Transparent	200 l	7612895239125



Sikagard®-706 Thixo

Vattenavvisande impregnering

En 1-komponents-, silanbaserad reaktiv impregneringskräm. Det är en produkt utan lösningsmedel där ~80% av innehållet är aktivt ämne. Sikagard®-706 Thixo följer de högsta kraven i EN 1504-2 för hydrofoberande impregnering (inträngningsdjup klass II & motståndskraft mot frost och saltpåverkan).

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
481809	Transparent	25 kg	7612895173627
415625	Transparent	20 l	7612894851465
583101	Transparent	200 l	7612895510415



- Reducerar kraftigt kapillär transport av vatten, smuts, saltlösningar och vattenlösningar av andra skadliga ämnen
- Diffusionsöppen för vattenånga
- Stor inträngningsförmåga
- Hög beständighet mot alkalier
- Transparent
- Förändrar inte underlagets egenskaper

- Lätt att applicera
- Lämplig för de flesta typer av byggmaterial
- CE-märkt
- Appliceras i ett skikt
- Snabb absorption och inträngning
- Högt inträngningsdjup
- Ändrar inte underlagets utseende
- Bra ytvattenpärlningseffekt
- Högt vatteninträngningsmotstånd
- Långtidsskydd
- Kan övermålas med organiska beläggningar.

- Hög inträngning
- Ekonomisk och lättanvänd
- Reducerar betongens kapillära vattenabsorption, skyddar mot slagregn och stänk på vertikala ytor
- Reducerar inträngning av vattenburna föroreningar som t ex klorider
- Färdig att använda

- Reduktion av vattenabsorptionen
- Minskar absorption av aggressiva eller deletära medel som är vattenlösliga (dvs. avisningssalt eller klorider från marina miljöer)
- Ingen märkbar förändring av genomsläppligheten av vattenånga
- Bildar ingen film
- Långtidsverkande, djup inträngning

Sika® FerroGard®-903 Plus

Korrosionsskyddande impregnering

En ytapplicerad blandad korrosionsinhibitor som är avsedd att använda som impregnering för armerad betong. Sika® FerroGard®-903 Plus tränger in i betongen och bildar ett skyddande monomolekylärt lager på armeringsjärnets yta. Genom att korrosionsskydda med Sika® FerroGard®-903 Plus ökar man livslängden och underhållsnyckeln med upp till 15 år, när den används som en del av Sikas® kompletta betongrenoverings-system.

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
498951	Transparent	25 kg	7612895243283



- Den följer princip 11 (anodisk kontroll) i EN 1504-9, metod 11.3 (att applicera inhibitor på betong).
- Den ändrar inte utseendet på betongstrukturen.
- Den ändrar inte betongens vattenångdiffusionsegenskaper.
- Långtidsverkande skydd och hållbarhet.
- Kan appliceras på ytan på befintliga reparationer och omgivande områden för att förebygga att anoder börjar att utvecklas.
- Skyddar både katodiska (princip 9) och anodiska (princip 11) områden av armeringsjärnet.



Sikagard®-552 W Aquaprimer

Vattenbaserad primer för akrylemulsionsbeläggningar

En 1-komponent, vidhäftningsförbättrande primer för grundning av betong och andra murade ytor innan applicering av akrylemulsionsbeläggningar. Sikagard® Primers kommer att minska förbrukningen för den efterföljande beläggningen ger en jämnt absorberande yta.

- Motståndskraftig mot diffusion av vattenånga
- God miljöprofil
- Vattenbaserad
- Utmärkt vätningsegenskaper.
- Minskar förbrukningen av efterföljande beläggning



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
64101	Vit	10 l	7612894197167



Sikagard®-675 W ElastoColor

Skyddande beläggning för exponerad betong

En 1-komponents, plastoelastisk vattendispergerad beläggning baserad på styreneakrylat dispersion för skydd och förbättring av betong. Sikagard®-675 W ElastoColor kan appliceras över befintliga beläggningar eller direkt på betongytorna. Sikagard®-675 W ElastoColor uppfyller kraven i EN 1504–2 som beskyddande beläggning.

- Ånggenomsläppligt
- Mycket gott motstånd mot väder och åldrande
- Väldigt gott kritmotstånd
- Lätt att applicera
- Hög och god täckförmåga
- Miljövänlig (lösningsmedelsfri)
- Förhindrar vattenintrång.
- Hög diffusionsmotstånd mot CO₂ (koldioxid)



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
513759	Valfri	15 l	7612895301853



Sikalastic®-1K

Vattenbaserad primer för akrylemulsionsbeläggningar

Ett 1-komponents, spricköverbryggande, fiberförstärkt bruk, baserat på cement modifierad med speciella alkali-resistenta polymerer. Sikalastic®-1K är lämplig för applicering med borste eller spackel.

- 1-komponent - endast vatten behöver tillsättas
- Justerbar konsistens, lätt att applicera med borste eller spackel
- Bra sagg-motstånd och lätt att applicera även på vertikala ytor
- Bra spricköverbryggande förmåga
- Mycket god vidhäftning mot många underlag inklusive betong, cementbruk, sten och murverk
- Kan appliceras på fuktiga underlag



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
489549	Ljusgrå	20 kg	5055492701305



SikaTop® Seal-107 Standard (A + B)

Vatten- och fukttätande cementslamma

En tvåkomponents polymermodifierad, cementbaserad vattentätningsslamma bestående av en flytande polymer och en cementdel innehållande speciella tillsatsmedel.

- Lätt att applicera med borste eller spackel
- Inget vatten skall tillsättas
- Färdigdoserade komponenter
- Hand- eller sprutappliceras
- Lätt och snabb blandning
- Mycket god vidhäftning
- Skyddar betong mot karbonatisering
- Skyddar mot vattengenomträngning
- Icke-korrosiv mot stål och järn
- Övermålningsbar



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
536681 (Komp. A)	Vit	5 kg	7612895375670
536682 (Komp. B)	Vit/Grå	20 kg	7612895375687



Sika MonoTop®-109 WaterProofing

Cementbaserat bruk för lokal vattentätning

Ett cementbaserat, färdigblandat, 1-komponentsbruk med konsistens för borstapplicering. Sika MonoTop®-109 WaterProofing är speciellt framtagen för vattentätningssprojekt av hanterbar storlek såsom; källarväggar, mindre dammar eller tankar och konstruktioner under mark.

- 1-komponent, tillsatt endast vatten
- God vidhäftning på flera olika underlag
- Snabb och lätt applicering med borste
- Applicerbar direkt på tegel, betong och fundament av sten



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
533493	Grå	4 x 5 kg	7612895363905



Sikagard®-777 Anti Graffiti

Vattenburet klotterskydd för alla typer av väder

Ett vattenburet klotterskydd för alla typer av väder och utvecklat för de flesta typer av underlag. Sikagard®-777 Anti Graffiti skyddar mot spray- och penselklotter och uppvisar en god motståndskraft mot tuschbaserat klotter.

- Vattenburet
- Lätt biologiskt nedbrytbart
- Uppfyller kraven i BRO 2004
- Supplement nr 2 kap 43.72 tabell 43.2 och VVAMA Anläggning 09 rev 1 publ. 2009:147



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
406813	Vit	25 kg	7612894803839



Sikagard®-850 *kommer Q3 2025*

Klottersanering och affischborttagning för alla typer av underlag

En 1-komponent ”färdig att använda”, polyorganosilox-anbaserad, halvmatt beläggning för klottersanering och affischborttagning. Klotter kan vanligtvis tas bort upp till mer än 20 gånger utan att skada skyddet eller kräva att ett nytt skikt appliceras när man använder icke-ag-gressiva rengöringsprodukter. Denna produkt är en del av Sikagard® ”Anti-graffiti-systemet” och har god beständighet mot UV-exponering och appliceras med pensel, roller eller spruta.

- Affischer fäster inte på behandlat underlag, eller kan enkelt tas bort, även efter många rengörings-tillfällen
- Inga kemiska medel krävs för rengöring
- Rengöring kräver endast kallvatten tryck (80 till 100 bar) eller kallvatten med lågtryckstvätt med en ren trasa eller skurborste
- Vattenänggenomsläpplig. Uppfyller kraven i EN 1504-2 som skyddande beläggning
- Låg vattenabsorption
- Mycket god motståndskraft mot väderpåverkan och åldrande

Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
717539 - Activator	Transparent	4 kg	7612895819709
717489 - Primer	Transparent	4 kg	7612895819693
717540 - Clear	Transparent	5 kg	7612895819686
717497 - Clear	Transparent	20 kg	7612895819655



Sika® Karbonatiseringsindikator

Indikatorvätska som används för provning av karbonatiseringsdjup hos betong

En indikatorvätska som används för provning av karbonatiseringsdjup hos betong. Nygjuten betong har pH 13-14. Sika® Karbonatiseringsindikator är en pH-indikator med omslagsintervall mellan ca pH 8 (färglös) och ca pH 10 (rosa eller röd). Indikatorn används bl a för provning av alkalitet hos betong. Den appliceras genom sprutning. Färglöshet på en färsk brottyta i betongen innebär att pH-värdet sjunkit så att armeringen ej längre är skyddad mot korrosion.



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
103443	Transparent	30 ml	7392174580000



Sika AnchorFix®-1

Snabbhärdande ankarmassa

Lösningsmedels- och styrenfri, polyesterbaserad 2-komponents ankarmassa i 1-komponents patron. Som snabbhärdande ankarmassa till alla typer av armeringsjärn, gängstänger och specialförankringar i följande material: betong, ihåligt och solitt murverk, natursten* och granit*.

* Förtest krävs.

- Snabbhärdande
- Kan appliceras med standardpistol
- Kan användas vid låga temperaturer
- Hög lastkapacitet
- ETA för osprucken betong
- ETA för massivt och ihåligt murverk
- Goda non-sag egenskaper
- Styrenfri
- Svag lukt
- Lite spill



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
497855	Grå	300 ml	7612895234366



Sika® Intraplast® A

Injekterings-/expandertillsats för cementslamma/bruk och betong

Bruk med Sika® Intraplast® A används i tätningssyfte och för utfyllnad av sprickor och mindre hålrum i berg, kabelkanaler i spännbetong, murverk eller vid mark- och grundstabilisering. Används även för att kompensera betongens krympning vid undergjutningsarbeten etc.


- Expansion 3-8% vid normal dosering i färdigt bruk
- Lättarbetat
- Kompenserar betongens krympning vid undergjutningsarbeten



Artikelnummer	Färg	Förpackning	EAN-kod
94948	Beige	20 kg	7612894428636



GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

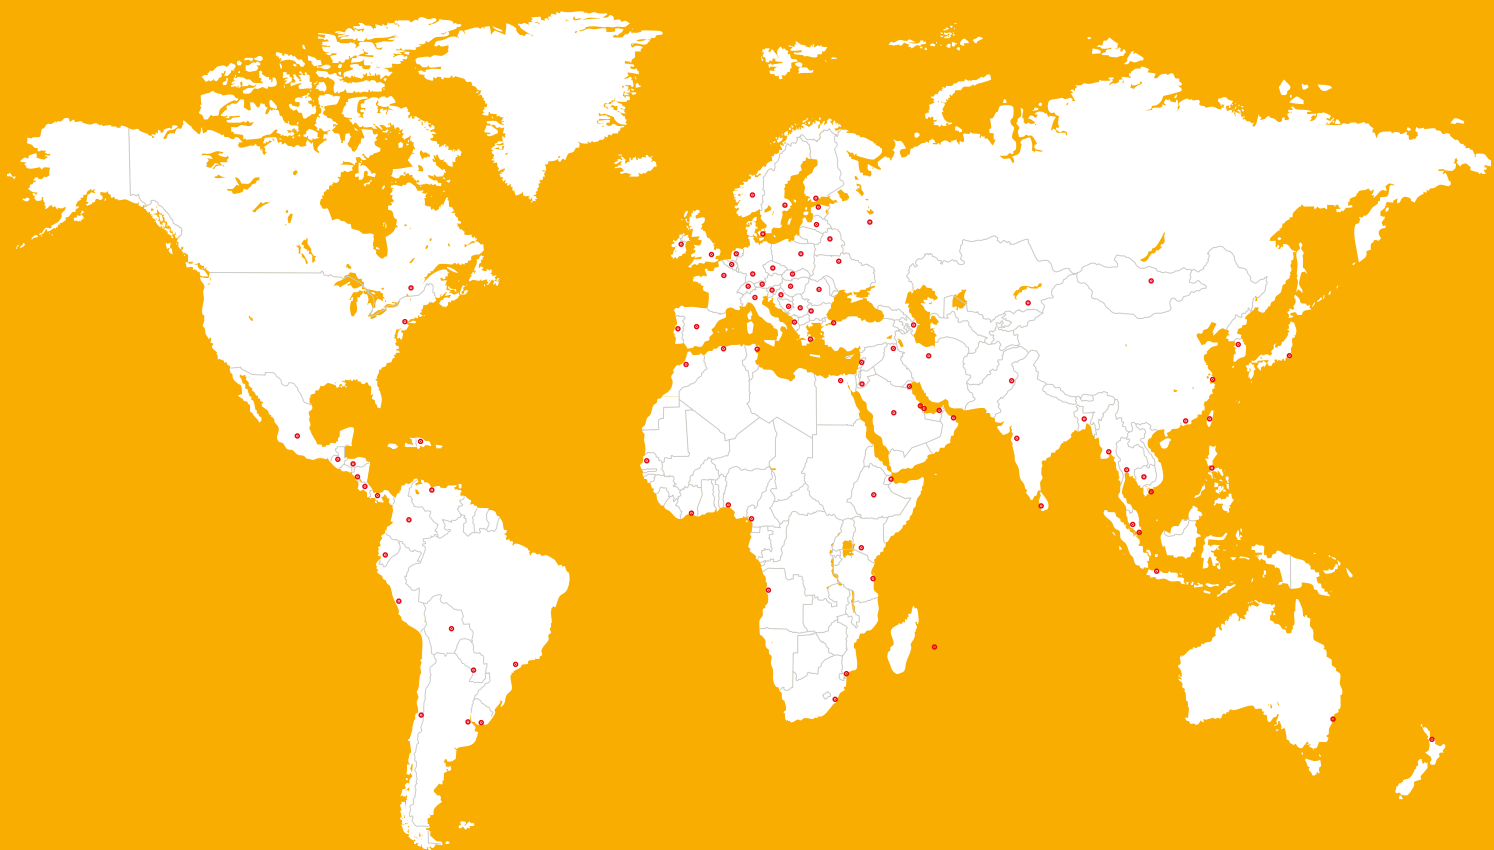

MER INFORMATION:



SIKA SVERIGE

Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com

BUILDING TRUST

