

SYSTEMDATABLAD

Sika Comfortfloor® PS-24

Självtjämnande polyuretangolvsystem med lågt VOC med valfria färgflingor som tillbehör

PRODUKTBESKRIVNING

Sika Comfortfloor® PS-24 är ett UV-beständigt, mycket elastiskt, självtjämnande polyuretangolvsystem med hög komfort under fötterna och mjukt steg. Det ger dekorativa designalternativ med färgade flingor. Systemet är en del av Sika Comfortfloor® dekorativa golvsortiment.

ANVÄNDNING

Sika Comfortfloor® PS-24 skall endast användas av erfarna professionella användare

Sika Comfortfloor® PS-24 används i följande kommersiella och offentliga byggnader och områden:

- Sjukvårdsinrättningar och sjukhus
- Skolor och universitet
- Köpcentrum och museer
- Bostadsområden och bostäder

Observera:

- Systemet får endast användas för interiöra applikationer.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Dekorativ design
- Mjuk under foten
- Bekvämt att gå på
- Svag lukt
- Fogfri
- Lågt VOC-innehåll
- Låga VOC-emissioner
- Bra spricköverbryggande förmåga
- Bra mekaniskt motstånd
- Bra motstånd mot nötning
- Lätt att applicera
- Lågt underhåll

MILJÖINFORMATION

- Specific Environmental Product Declaration (EPD) in accordance with EN 15804. EPD independently verified by BRE Global
- Contributes towards satisfying Indoor Environmental Quality (EQ) Credit: Low-Emitting Materials under LEED® v4
- Complies with the requirements of DIBt (June 2004) in combination with the NIK values from AgBB (March 2008) for use in the indoor environment.

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om b.l.a. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

Miljöappen kan också nå genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDS

- Fire Behaviour EN 9239-1, Sika Comfortfloor® PS-24, Universiteit Gent Belgium, T
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, eurofins, No. IACG-439-01-05-2024B

Systemdatablad


Sika Comfortfloor® PS-24

Mars 2026, Version 07.01

020812900000000002

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur

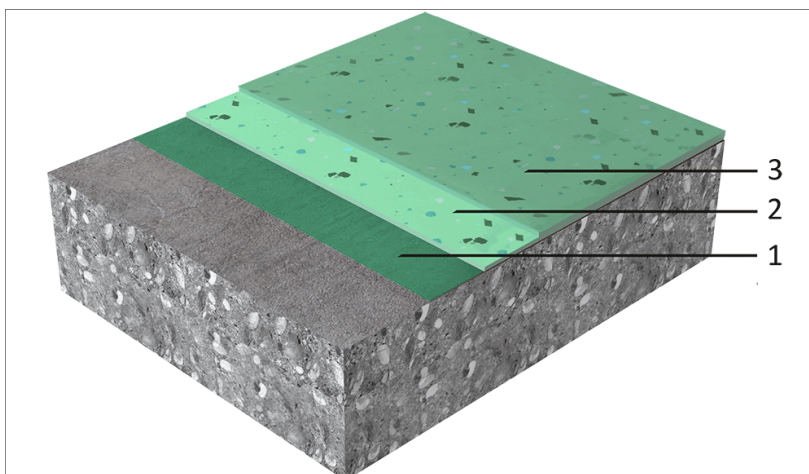

Skikt	Produkt
1. Primer	Sikafloor®-150 Plus eller Sikafloor®-151 eller Sikafloor®-1590 Kontakta Sika Teknisk Service för information om att välja rätt pri- mer för ditt projekt.
2. Slitskikt	Sikafloor®-3000 + PVA flakes strö- at
3. Ytskikt	Sikafloor®-304 W eller Sikafloor®-3004 W

Kemisk bas	Polyuretan
Utseende	Slät, matt finish
Färg	Finns i nästan obegränsat antal kulörer
Nominell tjocklek	2.0-3.0 mm

TEKNISK INFORMATION

Hårdhet Shore A	Härdad i 14 dagar vid +23 °C	84	(EN ISO 868)
Beständighet mot stolshjul	Inga skador (25 000 cykler)		(EN 425)
Motstånd mot slag	Klass I		(EN ISO 6272-1)
Draghållfasthet	Härdad i 14 dagar vid +23 °C	8.0 N/mm ²	(DIN 53504)
Dragvidhäftningsstyrka	> 1.5 N/mm ²		(EN 1542)
Rivhållfasthet	Härdad i 14 dagar vid +23 °C	18 N/mm ²	(ISO 34-1)
Brandbeständighet	Klass B _{fl} -s1		(EN 13501-1)
Kemisk resistens	Laborierdefinierad resistens mot många enskilda kemikalier. Innan du fortsätter, kontakta Sika tekniska service för specifik information.		
Ljudisolering	2 mm akustisk lagertjocklek	$\Delta L_w=2$ dB	(ISO 10140-3)

Glid- och/eller halkmotstånd	Torr	0.50	(DIN EN 16165)
	Våt	0.44	
Inbuktning	0.02 mm		(EN 433)
Beständighet mot slitage	Slitgrupp P		(EN 660-2)
Beständighet mot flyttande möbler	Inga skador		(EN 424)
Beständighet mot fimpade cigaretter	Klass 4		(EN 1399)

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Skikt	Produkt	Åtgång
	Primer	Sikafloor®-150 Plus eller Sikafloor®-151 eller Sikafloor®-1590	1-2 × 0.3–0.5 kg/m ²
	Slitskikt	Sikafloor®-3000 + PVA flakes ströat (valfritt)	~2.8 kg/m ² (2 mm)
	Ytskikt	Sikafloor®-304 W eller Sikafloor®-3004 W	0,13-0,15 kg/m ² per skikt utspädd med 10% vatten (SR 304W) 0,1 kg/m ² per skikt utspädd (SR 3004 W)

Obs: Förbrukningsdata är teoretiska och tillåter inte ytterligare material på grund av ytporositet, ytprofil, variationer i nivå, spill eller andra variationer. Applicera produkten på ett testområde för att beräkna den exakta förbrukningen för de specifika underlagsförhållandena och föreslagen appliceringsutrustning.

Omgivande lufttemperatur	Maximum	+30 °C
	Minimum	+15 °C

Relativ luftfuktighet	Maximum	80 % r.f.
-----------------------	---------	-----------

Daggpunkt	Se det individuella produktdatabladet.	
-----------	--	--

Underlagets temperatur	Maximum	+30 °C
	Minimum	+15 °C

Underlagets fukthalt	Se det individuella produktdatabladet.	
----------------------	--	--

Väntetid/Övermålning Vid användning av Sikafloor®-1590, se det individuella produktdatabladet för specifik information om väntetid till överbeläggning.

Innan du applicerar Sikafloor®-3000 på primern, tillåt väntetider om:

Temperatur	Minimum	Maximum
+10 °C	17 timmar	4 dagar
+20 °C	9 timmar	2 dagar
+30 °C	7 timmar	1 dag

Innan du applicerar Sikafloor®-304 W eller Sikafloor®-3004 W på Sikafloor®-3000, tillåt väntetider om:

Temperatur	Minimum	Maximum
+15 °C	24 timmar	72 timmar
+20 °C	16 timmar	48 timmar
+30 °C	5 timmar	36 timmar

Obs: Tiderna är ungefärliga och kommer att påverkas av ändrade omgivningsförhållanden, särskilt temperatur och relativ luftfuktighet.

Applicerad produkt, färdig att använda	Temperatur	Gångtrafik	Lätt trafik	Fullt uthärdad
	+15 °C	30 timmar	48 timmar	6 dagar
	+20 °C	16 timmar	24 timmar	4 dagar
	+30 °C	12 timmar	18 timmar	3 dagar

Obs: Tiderna är ungefärliga och kommer att påverkas av ändrade omgivningsförhållanden, särskilt temperatur och relativ luftfuktighet.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

Se:

- Sika Method Statement — Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems
- Sika Method Statement — Sikafloor® mixing and application

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Systemdatablad

Sika Comfortfloor® PS-24
Mars 2026, Version 07.01
020812900000000002

SikaComfortfloorPS-24-sv-SE-(03-2026)-7-1.pdf