



# MONTERINGSANVISNING

## HASAB Våtrumskassetten PRO SikaCeram®

Version: Mars 2024

# MONTERINGSANVISNING

## HASAB Våtrumskassett PRO SikaCeram®


### Utförande

Montera HASAB Våtrumskassett PRO enligt anvisning från HASAB.

### Förarbete

Torka av stålramen med Sika® Cleaner P eller motsvarande. Avlägsna eventuella spackelrester.


## Arbetsgång

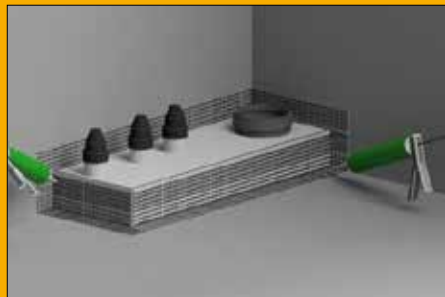

**2.** Applicera **SikaCeram®-920 Foil Bond** på stålramen. Applicera **Sikalastic®-220 W** alt. **SikaCeram® Sealing Fix** på vägg- och golv-ytan som de medföljande hörn och remsa/tätband skall täcka.



**3.** Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

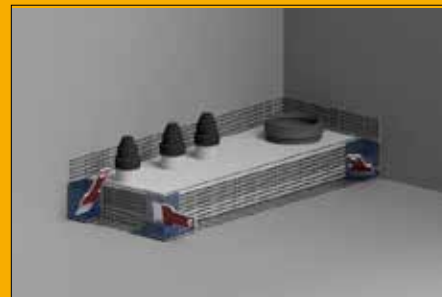

**4.** Montera de medföljande inner-/ytter-hörnen. Stryk nogga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.



**5.** Montera medföljande tätremсор och stryk nogga fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.



**6.** Applicera **SikaCeram® Sealing Fix** alt. **SikaCeram®-920 Foil Bond** på remsor och hörn samt **Sikalastic®-220 W** alt **SikaCeram® Sealing Fix** på övrig vägg-/golvyta. Montera **SikaCeram® Sealing Membran W** och överlappa med 50 mm. Försegla samtliga skarvar med **SikaCeram® Sealing Fix** alt. **Sikalastic®-220 W**.

För mer information se: [www.sika.se](http://www.sika.se)

**RI SE**  
C900655-  
C900681

vatten  
täta  
våtrum  
Byggherarkrädet

**HASAB**  
HELSINGBÖRGS ALUMINIUMSYSTEM

**SIKA SVERIGE AB**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 SPÅNGA

**Kontakt**  
Tel 08-621 89 00  
[www.sika.se](http://www.sika.se), [order@se.sika.com](mailto:order@se.sika.com)

**BUILDING TRUST**

