

Sikasil®-670 Fire

PRESTANDEDEKLARATION

No. 90043108

1	PRODUKTTYPENS UNIKA IDENTIFIKATIONSKOD:	90043108
2	AVSEDD ANVÄNDNING/AVSEDDA ANVÄNDNINGAR:	EN 15651-4:2012 Fogmassa för rörelsefogar i golv inom- och utomhus PW EXT-INT CC
3	TILLVERKARE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	TILLVERKARENS REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV PRESTANDA:	System 3
6a	HARMONISERAD STANDARD:	EN 15651-4:2012
	Anmält/anmälda organ:	1213

Declaration of Performance

Sikasil®-670 Fire
90043108
2025.01 , ver. 1
1213

7 ANGIVEN PRESTANDA


Väsentliga egenskaper	Prestanda	AVCP	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	System 3	EN 15651-4:2012
Frigörande av farliga ämnen	NPD	System 3	
Vatten- och lufttätethet			
Draghållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning	NF vid 100 % töjning	System 3	
Volymförlust	≤ 10%	System 3	
Rivhållfasthet	NF at 50 % töjning	System 3	
Vidhäftnings/kohesionsegenskaper i bibehållet läge efter 28 dagar i vatten	NF at 100 % töjning	System 3	
Vidhäftnings/kohesionsegenskaper i bibehållet läge efter 28 dagar i saltvatten	NF at 100 % töjning	System 3	
Hållfastegenskaper/sekantsmodul vid kallt klimat (vid -30±2)°C	≤ 0.9MPa vid 100% töjning	System 3	
Hållfastegenskaper vid bibehållen utsträckning vid kallt klimat(-30±2)°C	NF at 100 % töjning	System 3	

8 LÄMPLIG TEKNISK DOKUMENTATION OCH/ELLER SÄRSKILD TEKNISK DOKUMENTATION


Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Namn: Daniel Jonsson
Funktion: VD
Spånga den 06 januari 2025



Namn: Jörgen Backman
Funktion: Produktchef
Spånga den 06 januari 2025

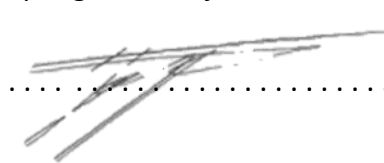

Slut på information som krävs enligt förordning (EU) nr. 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikasil®-670 Fire	EN 15651-1:2012	43303384
Sikasil®-670 Fire	EN 15651-2:2012	92248893
Sikasil®-670 Fire	EAD 350141-00-1106:2017	52924552

Declaration of Performance

Sikasil®-670 Fire
90043108
2025.01 , ver. 1
1213



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 90043108

EN 15651-4:2012

Notified Body 1213

Fogmassa för rörelsefogar i golv inom- och utomhus
PW EXT-INT CC

Brandklass	Klass E
Frigörande av farliga ämnen	NPD
Vatten- och lufttäthet	
Draghållfasthetsegenskaper vid bibehållen utsträckning	NF vid 100 % töjning
Volymförlust	≤ 10%
Rivhållfasthet	NF at 50 % töjning
Vidhäftnings/kohesionsegenskaper i bibehållet läge efter 28 dagar i vatten	NF at 100 % töjning
Vidhäftnings/kohesionsegenskaper i bibehållet läge efter 28 dagar i saltvatten	NF at 100 % töjning
Hållfastegenskaper/sekantsmodul vid kallt klimat (vid -30±2)°C	≤ 0.9MPa vid 100% töjning
Hållfastegenskaper vid bibehållen utsträckning vid kallt klimat(-30±2)°C	NF at 100 % töjning

<http://dop.sika.com>

EKOLOGI, HÄLSA OCH SÄKERHETSINFORMATION (REACH)

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDB) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Declaration of Performance

Sikasil®-670 Fire
90043108
2025.01 , ver. 1
1213

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
16353 Spånga
Sverige
www.sika.se

Declaration of Performance
Sikasil®-670 Fire
90043108
2025.01 , ver. 1
1213

4/4

BUILDING TRUST

