

# BESKRIVNINGSTEXT

## TÄTSKIKTSMATTA SIKABIT® PRO T-625 + SIKABIT® PRO T-645 FÖR EXPONERADE TAK (YTTERTAK)

### YTTERTAK MED TÄTSKIKT AV TÄTSKIKTSMATTA

#### **MATERIAL- OCH VARUKRAV**

Tätskikt skall vara tätskiktsmatta SikaBit® PRO T-625 + SikaBit® PRO T-645.

#### **UTFÖRANDEKRAV**


SikaBit® PRO T-625 + SikaBit® PRO T-645 monteras enligt Sika Sverige AB:s riktlinjer, metoanvisning, produktdatablad och appliceringsmanual.

Arbetet skall utföras av Sika auktoriserad takentreprenör.

*För mekanisk infästning på alla vanligt förekommande underlag t ex:*

- Mineralull
- Underlagstäckt trä (råspont)
- Betong-Lättbetong
- Gammalt papptak

#### **Undre lag mekaniskt infäst och skarvsvetsad, övre lag sträng- och skarvsvetsad alternativt helsvetsad**

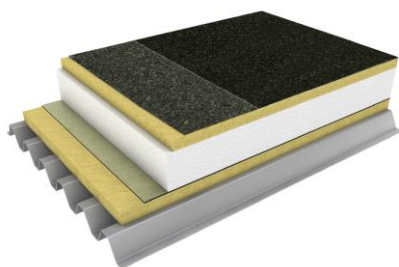

Exempel på takuppbyggnad uppifrån:  
SikaBit® PRO T-645 sträng- och skarvsvetsad  
alternativt helsvetsad  
SikaBit® PRO T-625 mek. infäst skarvsvetsad  
Mineralull  
EPS  
Ångspärr  
Mineralull  
Bärande konstruktion: t ex trapetsplåt

#### **Takunderhåll**

Takunderhåll enligt Sikas gällande anvisningar.