



FLOORING  
JOBBA SMARTARE -  
HÖGRE HASTIGHET FÖR ATT  
BOOSTA DIN PRODUKTIVITET

BUILDING TRUST



# SNABBHÄRDANDE EPOXIGOLVPRODUKTER

**SIKA GER MÖJLIGHET TILL HÖG EFFEKTIVITET** med högpresterande golvlösningar inom olika områden.

Med vår nya epoxiprimer Sikafloor®-1590 reduceras härdningstiden med mer än 50%. Kombinerat med den nyutvecklade snabbhärddande epoxibeläggningen Sikafloor®-2650 kan våra kunder ytterligare accelerera härdningstiden för hela golvsystemet.

Dessutom, genom att använda Sikafloor®-54 Booster, kan du vara flexibel och justera härdningstiden när förutsättningarna snabbt ändras på arbetsplatsen – exakt enligt dina krav!

Med ovanstående produkter är en snabb renovering av rum och snabb återgång till ytorna garanterad.

Golvläggarna och fastighetsägarna drar båda nytta av den sparade tiden för att öka sin effektivitet och kommersiella lönsamhet.

## DINA FÖRDELAR

### FLERA PROJEKT

Inom samma tidsram

### FÖRKORTADE VÄNTETIDER

Mellan de olika appliceringsstegen

### ÖKAD HÅLLBARHET

Lågt VOC, minskad bränsleförbrukning, mindre lukt

### FÅ YTORNA SNABBT TILLBAKA I DRIFT

och användandet av golvytan

## GÅNGBAR EFTER

# 10 tim

Med Sikafloor®-1590  
och Sikafloor®-2650

# 72 tim


Med standardsystem





# BOOSTA DIN PRODUKTIVITET

**DEN STORA FÖRDELEN** med den nya teknologin är den snabbhärdande funktionen som möjliggör applicering av alla skikt i systemet på samma dag – detta minskar antalet resor till och från arbetsplatsen. Detta säkerställer en mycket produktiv och kostnadseffektiv applikationsprocess.

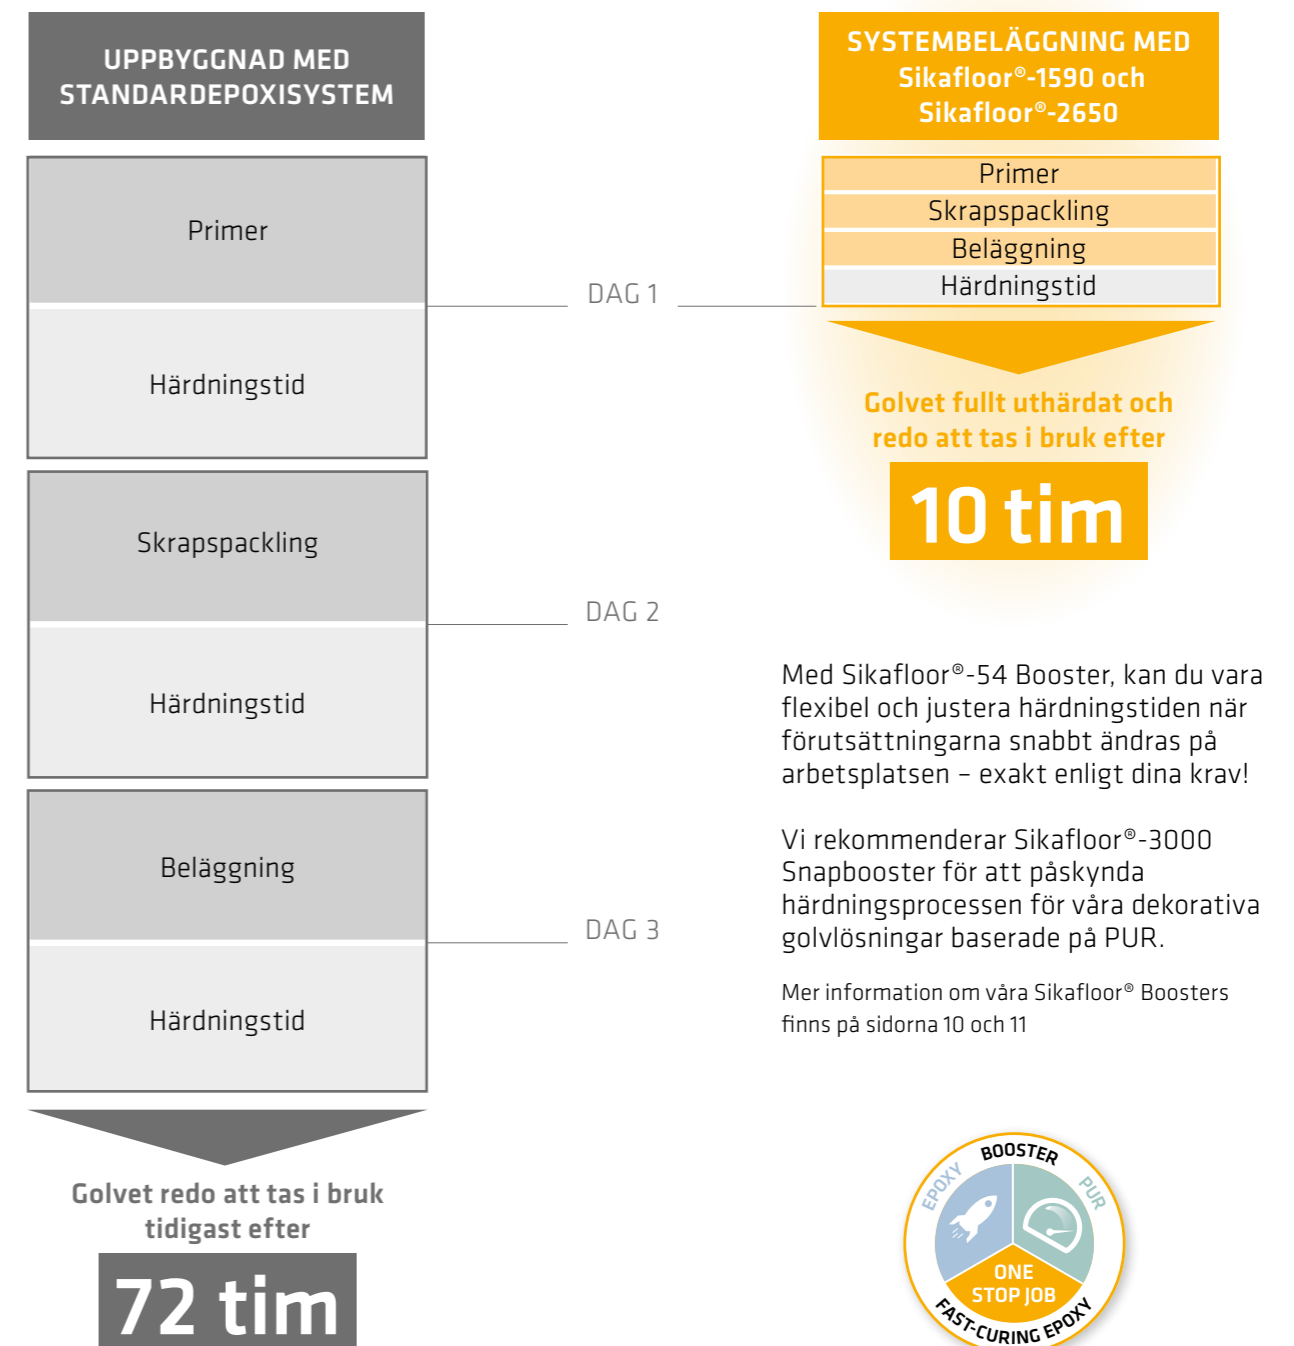

# JOBBA SMARTARE APPLICERING AV ETT HELT SYSTEM PÅ EN DAG

**MED DE TVÅ NYA** snabbhärdande epoxibaserade beläggningarna, Sikafloor®-1590 och Sikafloor®-2650, möjliggör Sika applicering av hela systemet även vid låga temperaturer. Med denna unika fördel kan vi påskynda installationsprocessen och få ytorna snabbt tillbaka i drift.

## PRIMERS

### Sikafloor®-1590

2-komponent, snabbhärdande, svaglukande epoxiprimer och skrapspackling för Sikafloor®-system innehållande polyuretan och epoxi.

**NYHET**

### Sikafloor®-151

2-komponent, svaglukande, multifunktionell, förfylld epoxiprimer och skrapspackling för Sikafloor®-system innehållande polyuretan och epoxi.

## BELÄGGNINGAR OCH YTSKIKT

### Sikafloor®-2650

2-komponents, pigmenterad, snabbhärdande, svaglukande rollbar epoxi för släta golvbeläggningar.

**NYHET**

### Sikafloor®-264 N

2-komponent, pigmenterad, multifunktionell epoxi för självutjämnande eller rollat system.

### Sikafloor®-3000

2-komponent, pigmenterad, UV-stabil, lågemitterande, självutjämnande och elastisk polyuretanbeläggning för Sika ComfortFloor®-systemen.

### Sikafloor®-304 W

2-komponent, transparent, vattenbaserat ytskikt för Sika ComfortFloor®-systemen..

## ACCELERATORER

Sikafloor®-54 Booster




Sikafloor®-3000 Snapbooster

## KLASSIKERN

### Sikafloor® MultiDur ES-26 N

Slät, pigmenterad epoxigolvbeläggning

- 1 Primer: **Sikafloor®-151**
- 2 Beläggning: **Sikafloor®-264 N**

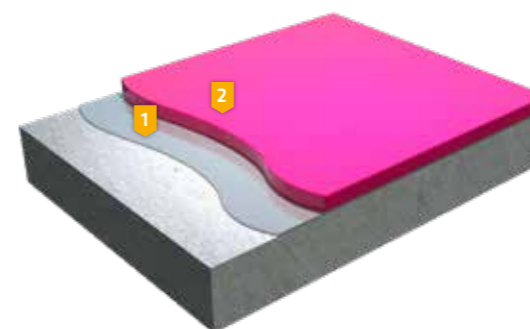


## DEN BOOSTADE KLASSIKERN

### Sikafloor® MultiDur ES-26 N

Snabbhärdande, slät, pigmenterad epoxigolvbeläggning

- 1 Primer: **Sikafloor®-1590**  
+ **Sikafloor®-54 Booster** (valfritt)
- 2 Beläggning: **Sikafloor®-264 N**  
+ **Sikafloor®-54 Booster** (valfritt)

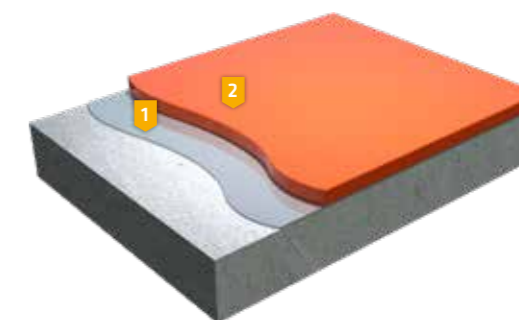


## DEN SNABBA

### Sikafloor® MultiDur ES-11

Svaglukande, pigmenterad, rollbar epoxibeläggning med den snabbaste härdningen

- 1 Primer: **Sikafloor®-1590 / Sikafloor®-2650**  
+ **Sikafloor®-54 Booster** (opt.)
- 2 Ytskikt: **Sikafloor®-2650**  
+ **Sikafloor®-54 Booster** (opt.)

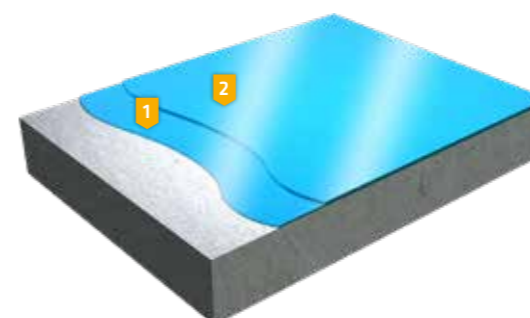


## DEN DEKORATIVA


### Sika® ComfortFloor® PS-24 / Marble FX

Dekorativ, UV-stabil, elastisk, polyuretan golvbeläggning med lågt VOC

- 1 Primer: **Sikafloor®-1590**  
+ **Sikafloor®-54 Booster** (valfritt)
- 2 Beläggning: **Sikafloor®-3000 / FX**  
+ **Sikafloor®-3000 Snapbooster** (valfritt)
- 3 Ytskikt: **Sikafloor®-304 W**

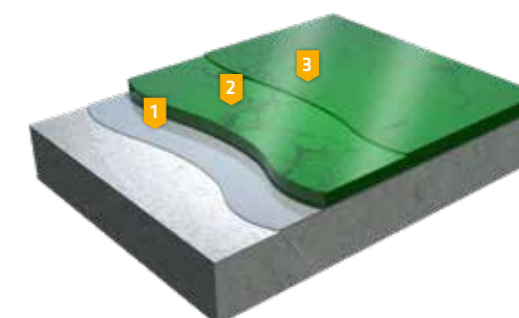


# TIDSJÄMFÖRELSE FÖR INSTALLATION OCH HÄRDNING

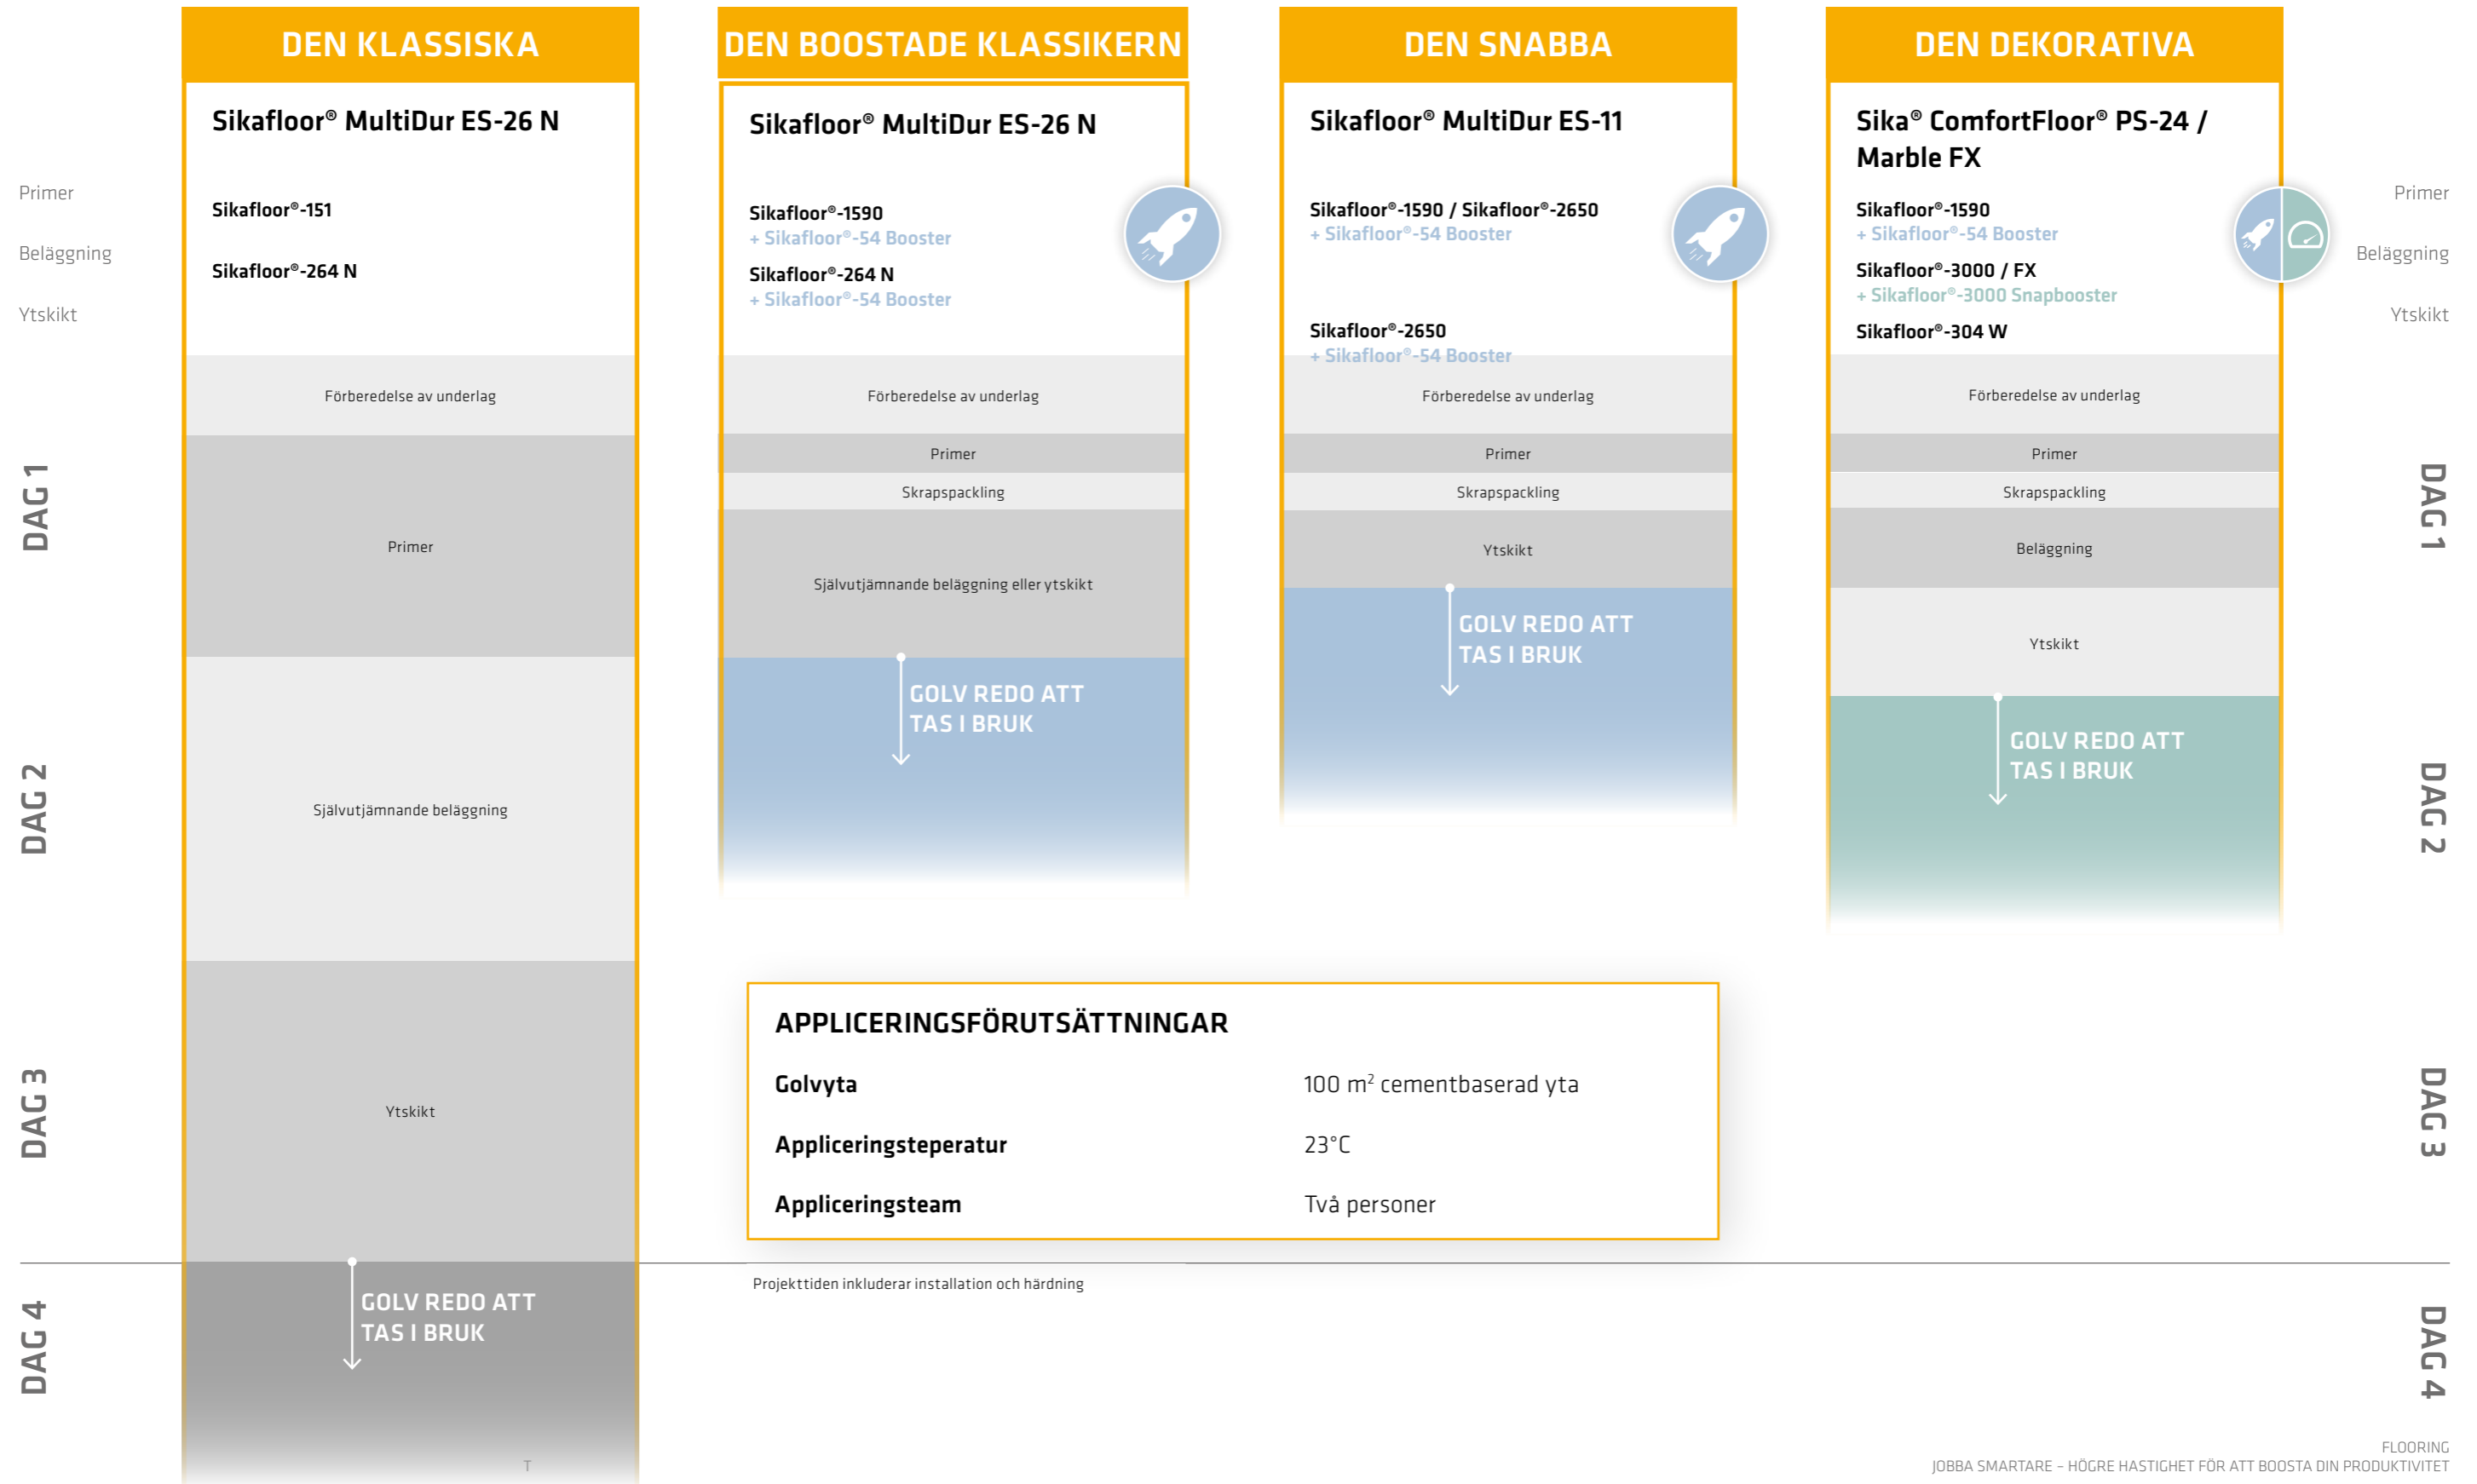

# FLEXIBEL HÄRDNINGSTID


## Sikafloor® BOOSTERS

**TURBON FÖR EPOXIPRODUKTER**, Sikafloor®-54 Booster accelererar härdningstiden för att säkerställa snabb renovering av rum och snabb återgång till användning av golven. Beroende på projektets omfattning, underlagstemperatur och storleken på applikationsteamet kan acceleratoren läggas till standarden eller till de redan snabbhärdande nya epoxi-baserade produkterna. Här är jämförelsen av väntetiderna tills skikten kan beträdas – uppmätt under två standardtemperaturer:

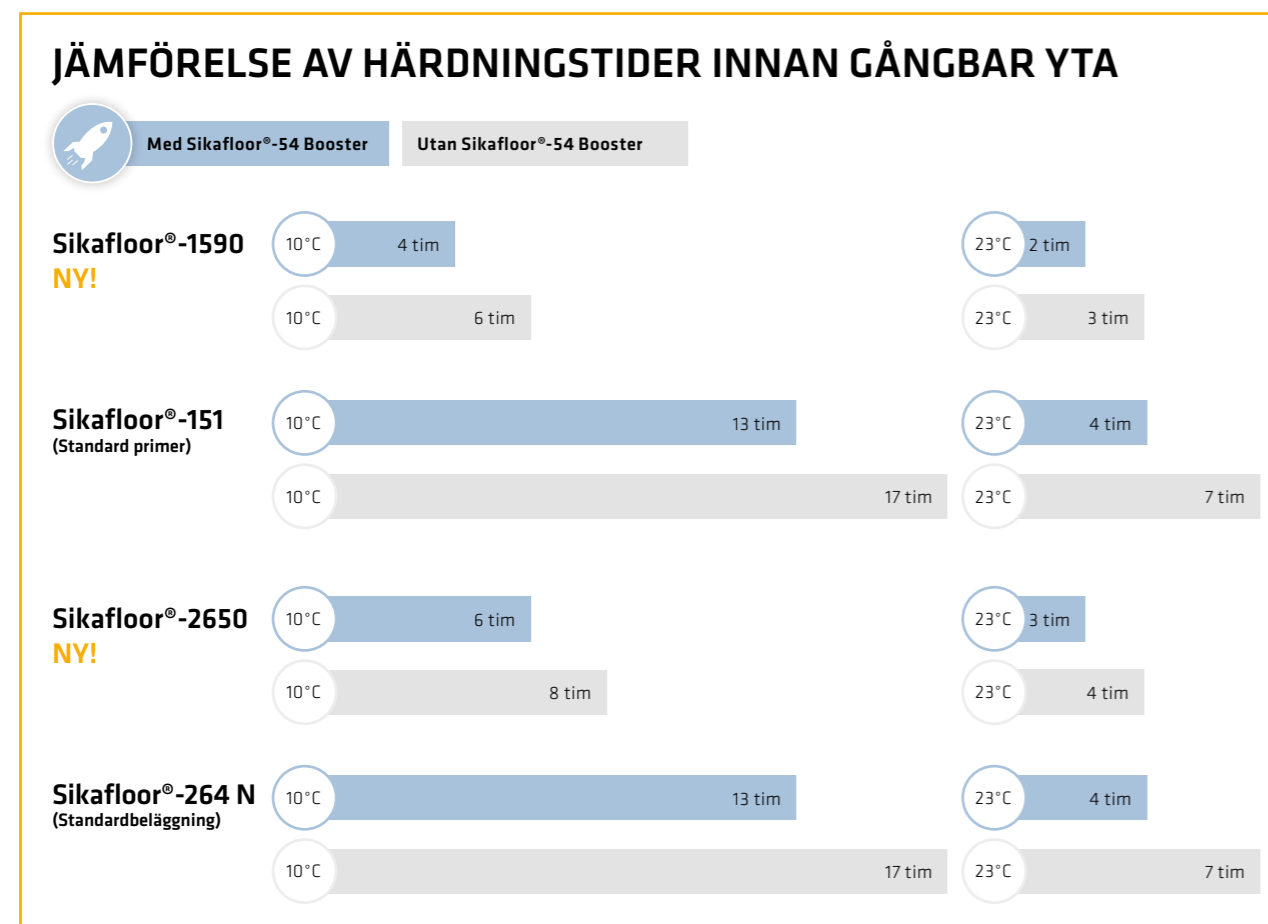

### ACCELERATORN FÖR POLYURETANBELÄGGNINGAR

Sikafloor®-3000 Snapbooster gör att golvbeläggningen härdar extremt snabbt, medan öppentiden för applicering förblir oförändrad. Detta möjliggör applicering av alla lager i golvsystemet inom en enda dag, avgörande för tidskritiska projekt.

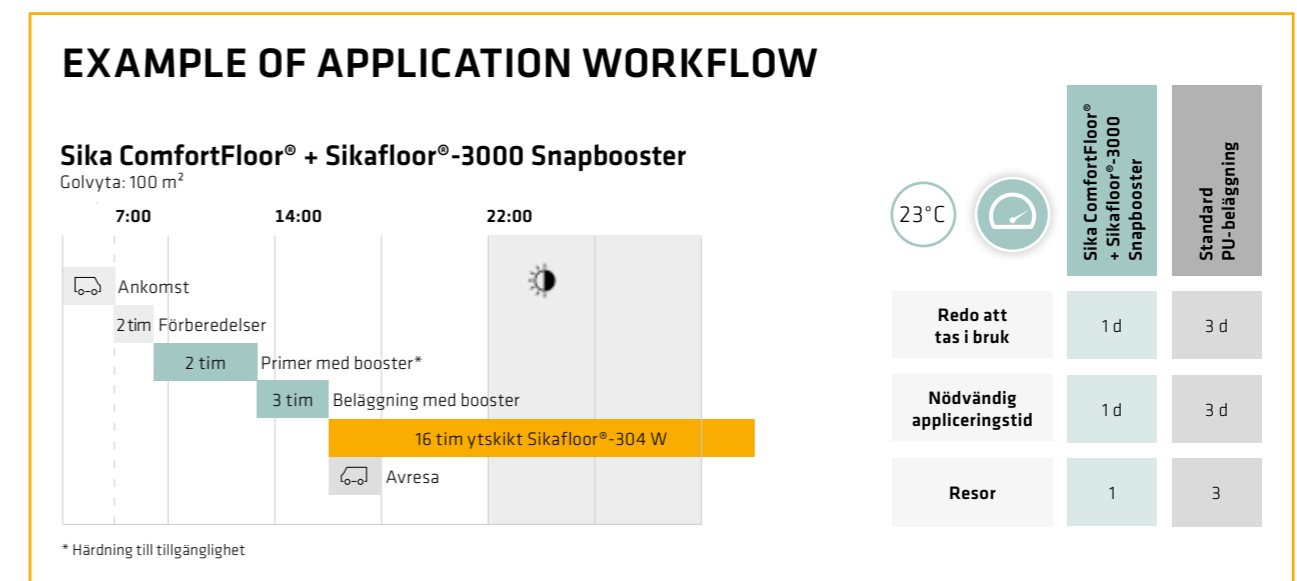

## DINA FÖRDELAR

#### MINIMERAD AVBROTTSTID

Tack vare snabb återgång till användning

#### LÄTT ATT ANVÄNDA

Genom en enkel tillsats i blandningsprocessen


#### SNABBASTE APPLIKATIONS LÖSNINGARNA

För både nybyggnation och renovering

#### EFFEKTIV OCH SÄKER

I golvapplikationer

# GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

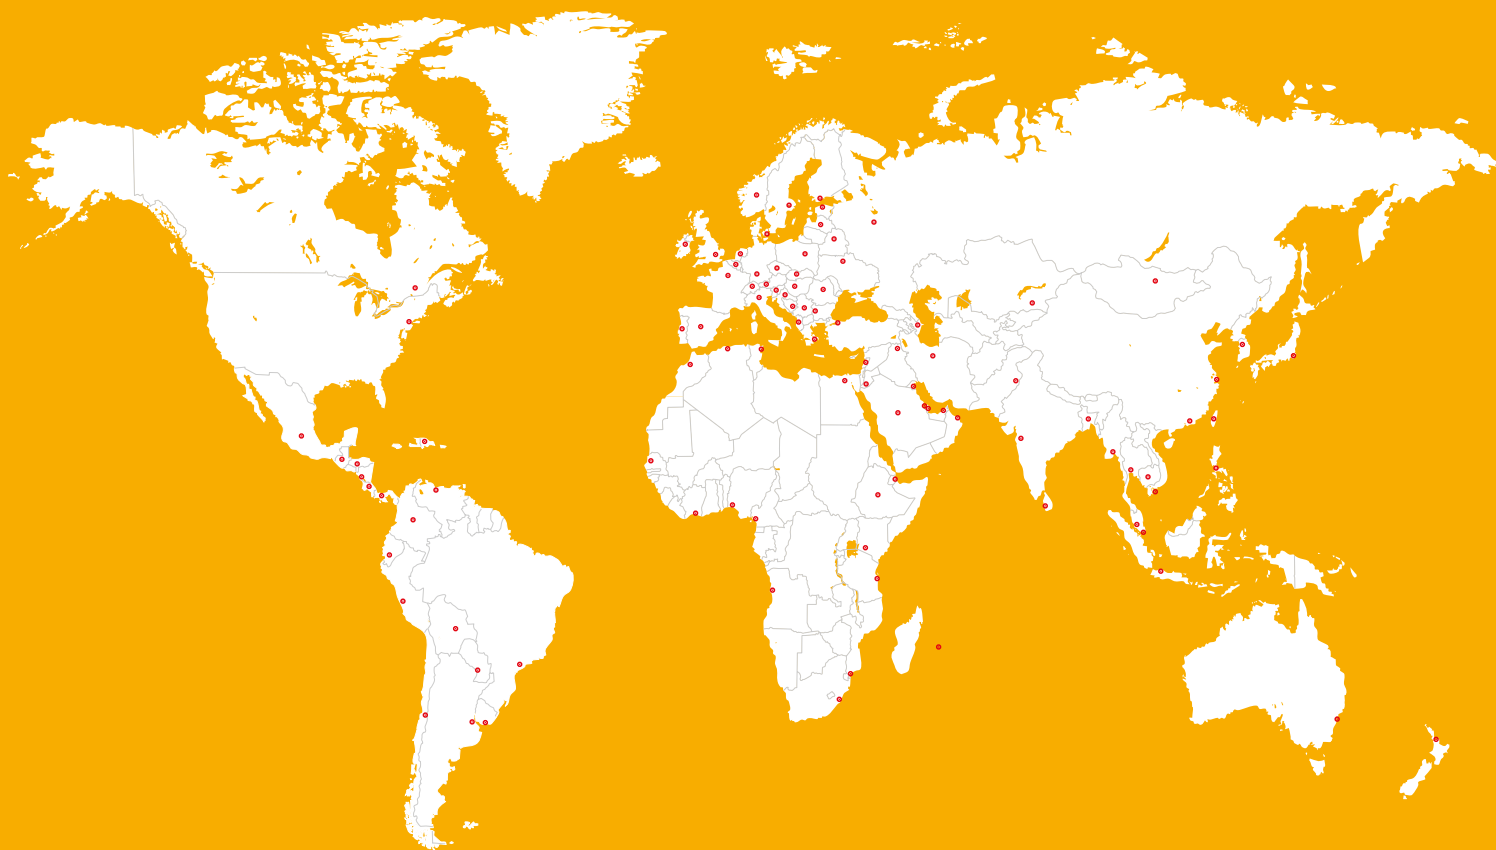

## MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.  
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



**SIKA SVERIGE AB**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 SPÅNGA

**Kontakt**  
Tel 08-621 89 00  
[www.sika.se](http://www.sika.se), [info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)

**BUILDING TRUST**

