


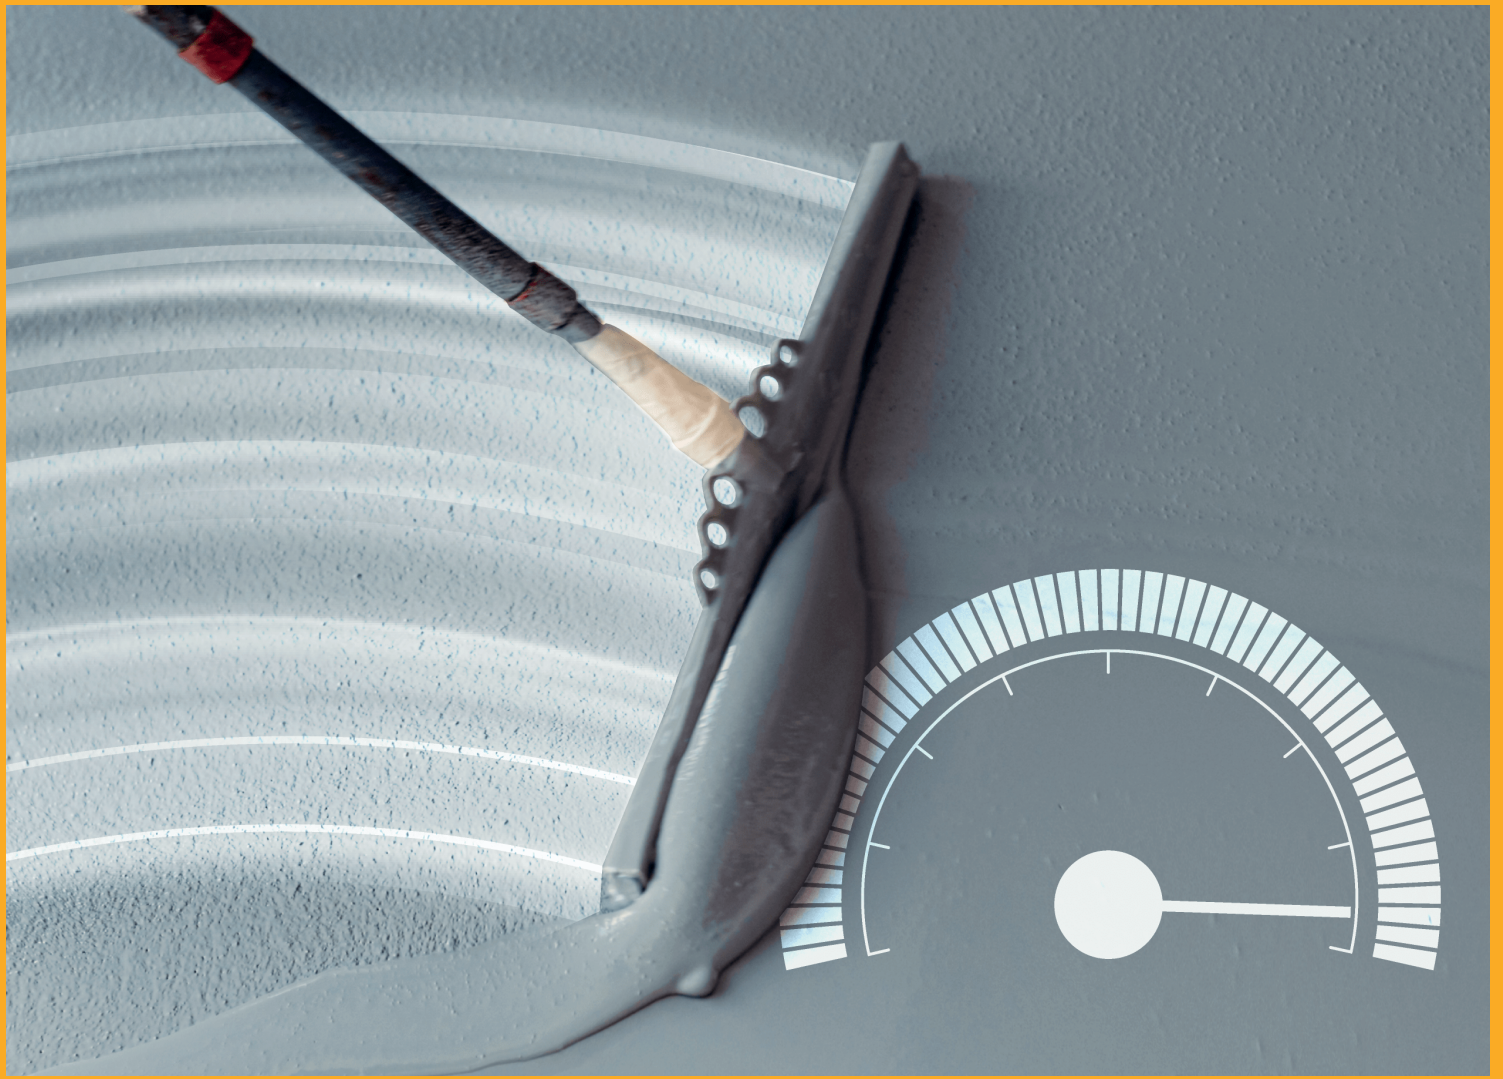

Snabba och standard
Sikafloor® Epoxibeläggningar
i kombination med
Sikafloor®-54 Booster

ÖVERBELÄGGNINGS-
OCH HÄRDNINGSTIDER

ÖVERBELÄGGNINGS- OCH HÄRDNINGSTIDER

SNABBHÄRDANDE Sikafloor® EPOXIBELÄGGNINGAR OCH Sikafloor®-54 Booster

Temperatur	8°C			10°C			15°C			23°C		
Mängd av Sikafloor®-54 Booster	0	2%	4%	0	2%	4%	0	2%	4%	0	2%	4%
Sikafloor®-1590 Överbeläggningstid	8 h	7 h	6 h	6 h	5 h	4 h	5 h	4 h	3 h	3 h	2 h	Ej tillämbart
Sikafloor®-2650 Gångtrafik	11 h	10 h	9 h	8 h	7 h	6 h	6 h	5 h	4 h	4 h	3 h	
Sikafloor®-2650 Lätt trafik	16 h	14 h	12 h	14 h	10 h	8 h	7 h	6 h	5 h	6 h	3 h	
Sikafloor®-2650 Fullt uthärdad	36 h	26 h	24 h	24 h	18 h	12 h	18 h	12 h	8 h	8 h	6 h	

NORMALHÄRDANDE Sikafloor® EPOXIBELÄGGNINGAR OCH Sikafloor®-54 Booster

Temperatur	10°C		15°C		23°C	23°C
Mängd av Sikafloor®-54 Booster	0	1.5%	0	1.5%	0	1.5%
Sikafloor®-151 Överbeläggningstid	17 h	13 h	10 h	8 h	7 h	4 h
Sikafloor®-264 N Gångtrafik	17 h	13 h	10 h	8 h	7 h	4 h
Sikafloor®-264 N Lätt trafik	6 dagar	2 dagar	5 dagar	1,5 dagar	4 dagar	18 h
Sikafloor®-264 N Fullt uthärdad	10 dagar	6 dagar	8 dagar	2 dagar	6 dagar	24 h

Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com

BUILDING TRUST

