



FLOORING
STILFULL PRESTANDA
Sikafloor® DecoCem CS-44

Sikafloor®-4400 DecoCem


Ett hållbart, lättinstallerat golvsystem för diskret elegans

MINERALBASERADE DEKORATIVA GOLV ÄR MYCKET POPULÄRA! Installationen är dock vanligtvis mycket krävande och många system är benägna att spricka. Sikafloor®-4400 DecoCem har utvecklats speciellt för att hantera detta problem. Med de bästa flytegenskaperna, kulörstabiliteten och med en låg krympning och följaktligen sprickförebyggande teknologi. Allt för att uppnå ett stilrent och slitstarkt golv.



Den primära produkten i systemet är Sikafloor®-4400 DecoCem, en **icke-reaktiv mineralgolvbeläggning** som härrör från cement och gips. Denna hybridteknik **minimerar krympning effektivt, och förhindrar utvecklingen av**

sprickor. Denna unika formulering är lämplig för användning i en mängd olika användningsområden – såsom bostäder, kommersiella och offentliga utrymmen – och kommer i **olika nyanser** för att passa kundens krav.

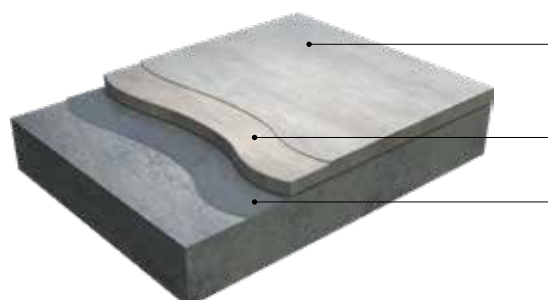

Sikafloor®-419 W eller
Sikafloor®-169 + Sikafloor®-304 W

Sikafloor®-4400 DecoCem

Primer Sikafloor®-151 + Sikafloor®-02 Primer

Standardsystemet är förseglat med Sikafloor®-419 W:

- Icke-reaktiv systemstruktur
- Naturligt utseende av ytan


För högsta slitstyrka är den förseglad med Sikafloor®-169 + Sikafloor®-304 W:

- Intensifierar kulören för rikare, mörkare nyanser
- Högsta slitage- och kemikaliebeständighet



ANVÄNDAR- VÄNLIGT

- Utmärkta flytegenskaper för en **felfri applikation**
- Stabil och konsekvent blandning för **förutsägbar prestanda**
- Inget behov av avluftning med en piggröler, **sparar tid och resurser**
- Högpresterande teknik från ett pålitligt varumärke för en **pålitlig, hållbar finish**



SÄKERHET


- Krympreducerad formulering för **minimerad risk för sprickor**
- Snabb härdning och torkning för **tidig täckning och trafikerbar yta**
- Formulering med låga emissioner som överensstämmer med de **högsta industristandarderna**
- Återvunnet innehåll **förbättrad hållbarhet**
- God slitage och fläckbeständighet **för lång livslängd**



ESTETIK

- Utmärkt färgstabilitet för ett **enhetligt utseende**
- Variation av ytans utseende för **mångsidiga designalternativ**
- Slät yta med minimalt med porer för en **snyggt och raffinerat utseende**
- Lämplig för användning i alla byggnader utan begränsningar, för **ökad designflexibilitet**
- Trendig färgskala för **moderna utrymmen**

KULÖRER



Ivory +
Sikafloor®-419 W



Ivory +
Sikafloor®-169 +
Sikafloor®-304 W



Light Grey +
Sikafloor®-419 W



Light Grey +
Sikafloor®-169 +
Sikafloor®-304 W



Grey +
Sikafloor®-419 W




Grey +
Sikafloor®-169 +
Sikafloor®-304 W

TEKNISK DATA Sikafloor-4400 DecoCem

Tryckhållfasthet	C35	Stolshjul EN ISO 4918:2021	Ingen skada
Böjhållfasthet	F10	Flytt av möbler EN ISO 16581:2019 (tidigare EN424:2002)	Typ av fötter Typ 3 (vikt: 70 kg)
Slitstyrka	Böhme / A12 (test med försegling)	Skiktjocklek	5 - 10 mm
Reaktion på brand	A1fl	Åtgång	1,6 kg/m ² /mm
USGBC LEED	Kan bidra till poäng MRc 2, MRc 3, MRc 4, EQc 2	Inomhus luftkvalitet	EC1 Plus, M1, AgBB, A+
Öppen tid	20 minuter	Överbelägningsbar	ca. 12 timmar
Gångbar	2 timmar vid 20°C	Avjämning av underlag	Sikafloor®-200 Level eller liknande
Applicering	Handmaskin blandning eller maskinblandning/pumpning	Kulörer	Ivory, Light Grey, Grey (små färgavvikelser kan förekomma på grund av den naturliga råvaran i materialet)

GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

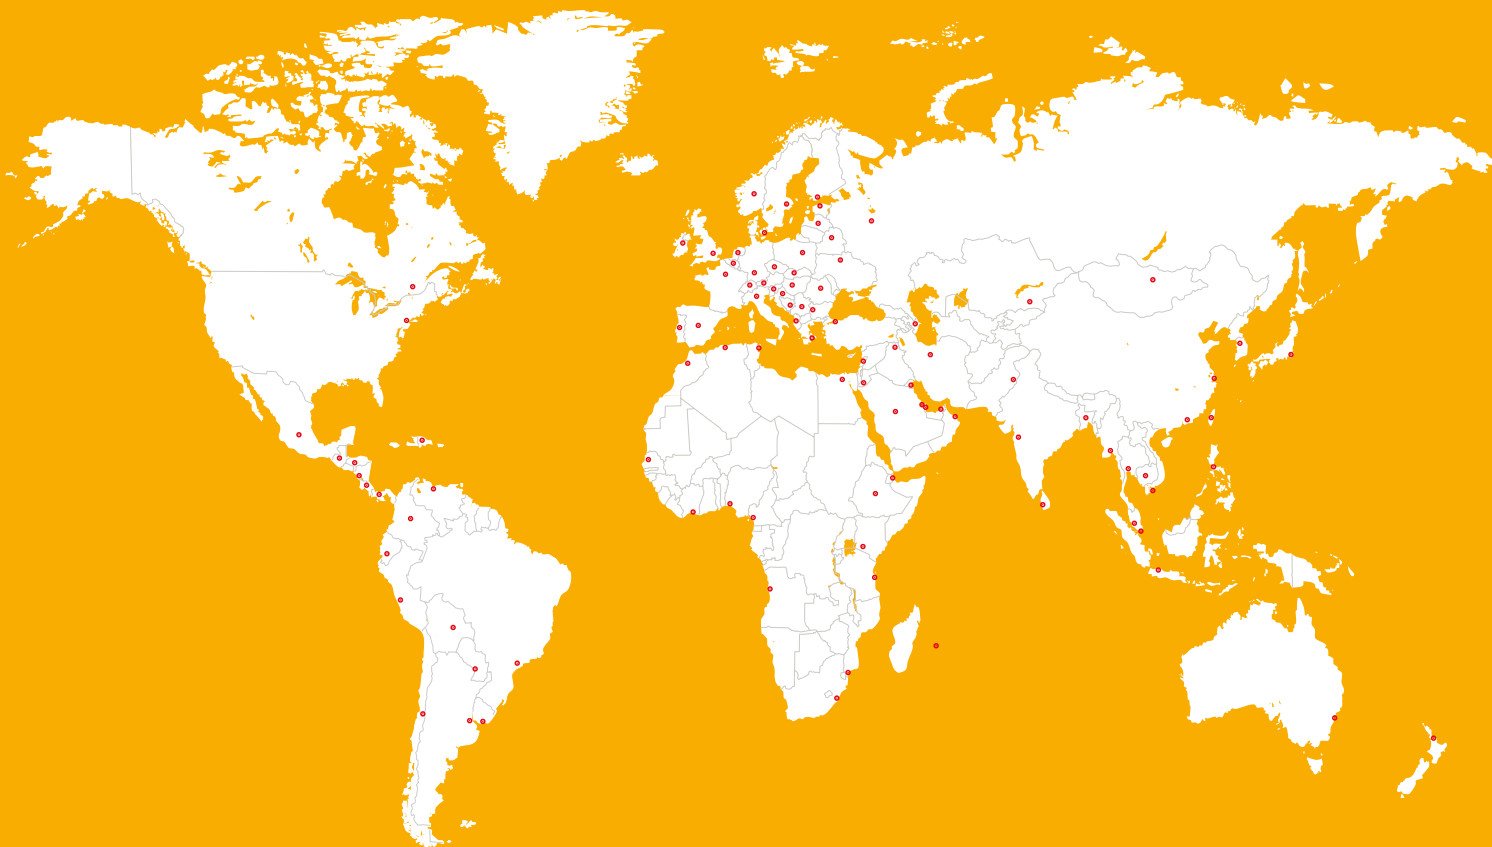

MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com

BUILDING TRUST

