

## SYSTEMDATABLAD

## Sika® Ucrete® CS30 9 mm

Kraftigt, färgstabil, kraftigt strukturerat, 9 mm polyuretangolvsystem

**PRODUKTBESKRIVNING**

Sika® Ucrete® CS30 9 mm är ett färgstabil, kraftigt, kraftigt texturerat polyuretangolvsystem. Den ger mycket god motståndskraft mot aggressiva kemikalier, kraftiga stötar och höga temperaturer.

**ANVÄNDNING**

Sika® Ucrete® CS30 9 mm skall endast användas av erfarna professionella användare

Sika® Ucrete® CS30 9 mm används inom våta och torra processområden inklusive följande applikationsområden:

- Mat och dryck faciliteter
- Farmaceutiska anläggningar
- Kemi- och processanläggningar

**EGENSKAPER / FÖRDELAR**

- Expertinstallation av fullt utbildade och licensierade applikatorer
- Resistent mot bakterie- eller mögeltillväxt
- Lämplig för applicering på 7 dagar gammal betong och 3 dagar gammal polymeravjämning
- Mycket god motståndskraft mot fläckar från ett specifikt sortiment av kemikalier och livsmedelsindustriprodukter
- Mycket god motståndskraft mot UV-exponering
- God gulningsbeständighet ger långvarig färgstabilitet
- Snabbhärdning
- Fläckar inte efter härdning
- Bra temperaturbeständighet

**MILJÖINFORMATION**

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om b.l.a. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

Miljöappen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webläsare.


**GODKÄNNANDEN / STANDARDER**

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1
- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, eurofins, Certificate No. IACG-321-01-01-2023

# SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur

Sika® Ucrete® CS30 9 mm

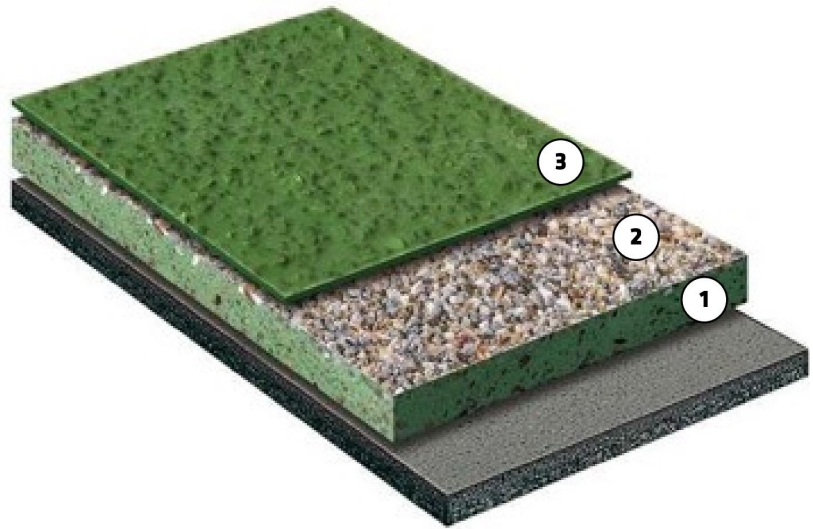

	Skikt	Produkt
1.	Basskikt	Sika® Ucrete® BC 9
2.	Ströskikt	Sika® Ucrete® F 25
3.	Toppskikt	Sika® Ucrete® TCCS

**Kemisk bas**

Vattenbaserad polyuretancementhybrid

**Färg**

Red, Orange, Yellow, Bright Yellow, Cream, Grey, Light Grey, Green, Light Green, Green/ Brown, Blue, Light Blue.

Kontakta din lokala Sika representant för tillgängligheten på kulörer.

**Nominell tjocklek**

9 mm

Systemdatablad

Sika® Ucrete® CS30 9 mm

December 2024, Version 02.01

02081490000000043

## TEKNISK INFORMATION

Tryckhållfasthet	Härdad i 28 dagar vid +23°C	54 N/mm <sup>2</sup>	(EN 13892-2)
Elasticitetsmodul vid kompression	5000 MPa		(BS 6319-6)
Böjdraghållfasthet	Härdad i 28 dagar vid +23°C	14 N/mm <sup>2</sup>	(EN 13892-2)
Draghållfasthet	Härdad i 28 dagar vid +20°C	7 MPa	(BS 6319-7)
Dragvidhäftningsstyrka	> 2.0 N/mm <sup>2</sup> (brott i betongen)		(EN 1542)
Termisk expansionskoefficient	4 × 10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>		(ASTM C531)
Brandbeständighet	Klass B <sub>fl</sub> -s1		(EN 13501-1)
Glid- och/eller halkmotstånd	PTV, 4S gummi	50–60 våta förhållanden	(EN 13036-4)
	Klass	R 13	(DIN 51130)

## APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	<b>Skikt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Åtgång</b>
	Basskikt	Sika® Ucrete® BC 9	16–18 kg/m <sup>2</sup>
	BStröskikt	Sika® Ucrete® F 25	5 kg/m <sup>2</sup>
	Toppskikt	Sika® Ucrete® TCCS	1.0–1.2 kg/m <sup>2</sup>
	Obs: Förbrukningsdata är teoretiska och tillåter inte ytterligare material på grund av ytporositet, ytprofil, variationer i nivå, spill eller andra variationer. Applicera produkten på ett testområde för att beräkna den exakta förbrukningen för de specifika underlagsförhållandena och föreslagen appliceringsutrustning.		
Omgivande lufttemperatur	Maximum	+30°C	
	Minimum	+8°C	
Daggpunkt	Se det individuella produktdatabladet.		
Underlagets temperatur	Maximum	+30°C	
	Minimum	+8°C	
Underlagets fukthalt	Se det individuella produktdatabladet. Obs: Epoxiprimers är inte lämpliga för applicering på en hög fukthalt i underlaget.		
Applicerad produkt, färdig att använda	Golvet kan tas i bruk igen efter 2 timmar. Obs: Tiderna är ungefärliga och kommer att påverkas av ändrade omgivnings- och underlagsförhållanden.		

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## ÖVRIGA DOKUMENT

Välj följande specifikationsklausul efter behov:

- Ett Sika® Ucrete® CS30 9 mm golvsystem är fullt motståndskraftigt mot spill och utsläpp vid hög temperatur upp till +120°C och är helt ångrengörbart. Lämplig för frystemperaturer ner till -40°C.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga, SWEDEN  
Tel +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.sika.se](http://www.sika.se)



### Systemdatablad

Sika® Ucrete® CS30 9 mm  
December 2024, Version 02.01  
02081490000000043

SikaUcreteCS309mm-sv-SE-(12-2024)-2-1.pdf

