

# UPPRÄTTANDE AV BESKRIVNING FLYTANDE TÄTSKIKT SIKALASTIC® -618 FÖR EXPONERADE TAK

## YTTERTAK MED FLYTAPPLICERAT TÄTSKIKT


### **MATERIAL- OCH VARUKRAV**

Tätskikt skall vara Sikalastic® -618.

### **UTFÖRANDEKRAV**


Sikalastic® -618 appliceras (monteras) enligt Sika Sverige AB:s metदानvisning.

### **Vattentäta skikt av flytapplicerat tätskikt på yttertak**

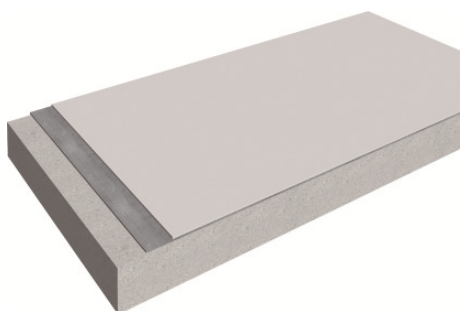

*System 1 – Roof Coating*

Sikalastic® -618 2:a lagret (beläggning)  
Sikalastic® -618 1:a lagret (beläggning)  
Primer (vid behov beroende av underlag)  
Underlag

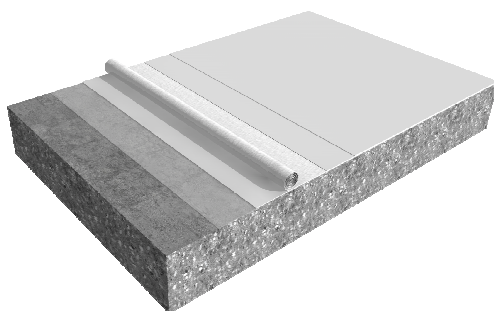

*System 2 – Reinforced Roof Waterproofing*

Sikalastic® -618 2:a lagret (beläggning)  
Sikalastic® Reemat Premium (förstärkning)  
Sikalastic® -618 1:a lagret (beläggning)  
Primer (vid behov beroende av underlag)  
Underlag

### **Takunderhåll**

Takunderhåll enligt Sikas gällande anvisningar.