

# Vattenavvisande impregnering Sikagard®-703 W



Impregnering för betong, murverk, cementputs, hållar taktegel och natursten.


## Förutsättningar

- ▲ Ytan ska vara torr eller lätt fuktig.
- ▲ Appliceringstemperatur skall vara mellan +5°C och +30°C. Detta gäller för såväl ytan, luften som produkten.
- ▲ Cementbaserade ytor (bruk, puts, betong) skall vara minst sju dagar gamla.
- ▲ Ytan skall vara ren och fri från lava, alger och mossa (använd Sikagard®-715 W) och lösa partiklar.

## Applicering



Impregneringen påförs jämnt på ytan uppifrån och ner.

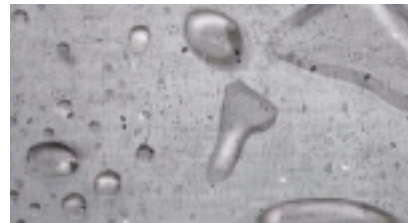

Den impregnerade ytan skall skyddas mot regn 3-5 timmar efter påföring.



Om ytan är mycket sprucken reduceras den vattenavvisande effekten.

## Åtgång

### Sten & tegel

1 liter dunk = ca 5,0 - 6,0 m<sup>2</sup>  
1 m<sup>2</sup> = ca 0,20 - 0,17 liter

### Puts & betong

1 liter dunk = ca 2,0 - 3,0 m<sup>2</sup>  
1 m<sup>2</sup> = ca 0,50 - 0,33 liter

## Andra broschyrer från Sika




**Sika Sverige AB**  
Box 8061  
163 08 SPÅNGA  
Tel: 08-621 89 00  
Fax: 08-621 89 89  
[www.sika.se](http://www.sika.se), [info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)

Construction



Färglös skyddande ytbehandling

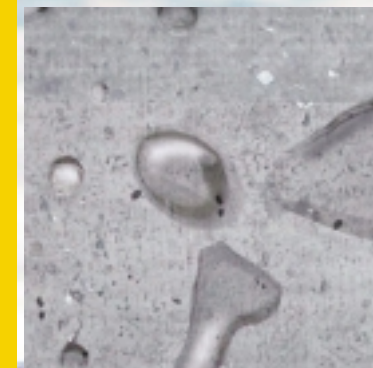

# Vattenbaserad impregnering Sikagard®-703 W








# Färglös impregnering för betong, murverk, cementputs, hållar och natursten **Sikagard®-703 W**



Sikagard®-703 W gör ytan/underlaget motståndskraftigt mot inträngning av vatten och föroreningar.




Sikagard®-703 W är färglös och påverkar inte ytans utseende.




Sikagard®-703 W hindrar inträngning av smuts, damm, sot och reducerar mossa-, lav- och alg-tillväxt.



Sikagard®-703 W är diffusionsöppen och tillåter att ytan "andas".

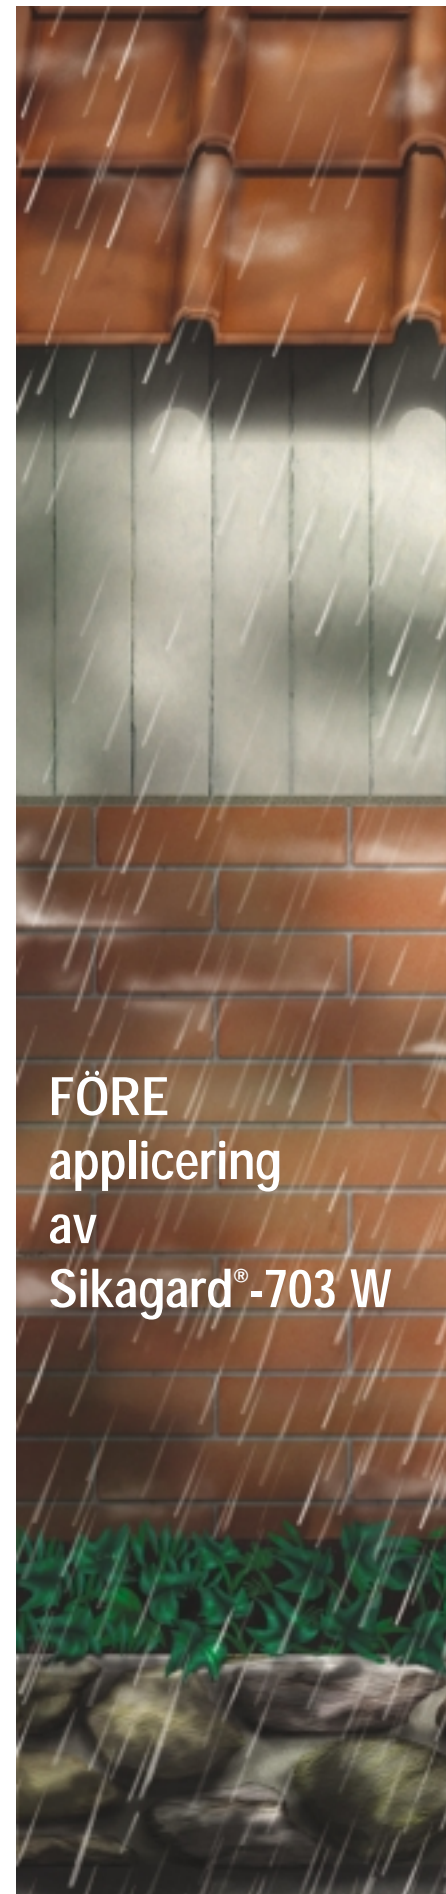

FÖRE  
applicering  
av  
Sikagard®-703 W

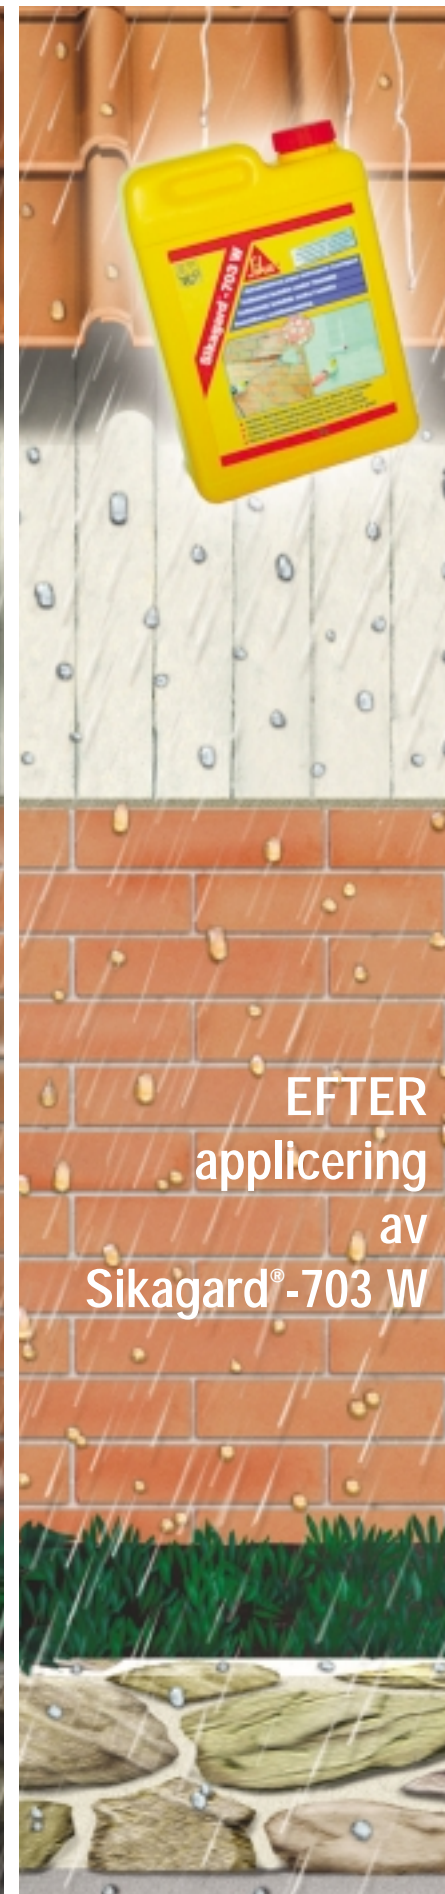

EFTER  
applicering  
av  
Sikagard®-703 W

Kan användas på både nya och gamla konstruktioner.



Idealisk till ytor i trädgården som t ex hållar, beläggningssten, mur- och betongkonstruktioner.



Lätt att applicera

En strykning räcker!

- ▲ Lågtrycksspruta/blomspruta
- ▲ Roller
- ▲ Pensel



Sikagard®-703 W kan övermålas med de flesta förekommande fasadfärger (gör förprov på dold yta).



Sikagard®-703 W är en vattenbaserad, 1-komponent, transparent impregnering baserad på silan/siloxan.



Förpackning: 2 & 5 liters dunk.