

Sikafloor® HyCem®
EN HÅLLBAR, FOGFRI OCH
DIFFUSIONSÖPPEN BELÄGGNING
SOM LÖSER DINA PROBLEM.

Sikafloor® HyCem®

- steget före med smarta lösningar

FLEXIBLA MATERIAL FÖR reparation, avjämning och tunnskiktsbeläggning av sprucken och krackelerad betong, asfalt mm. Sikafloor® HyCem ger tystare och bekvämare golv, och är ett bra val för fläktrum och även lämplig i fuktiga miljöer.

SIKAFLOOR® HYCEM® ÄR ETT produktsortiment med en mycket god miljöprofil som ersätter hårdplast i många fall - och dessutom ger en estetik som ligger i tiden. Samtliga produkter uppfyller **Bastas** kriterier samt **Byggvarubedömningens** "Accepterad".

UNIKA EGENSKAPER

- Flexibel
- Självavjämmande
- Suverän vidhäftning
- Tålig mot nötning
- Diffusionsöppen
- Kan läggas på grön betong, tålig mot hög alkalitet
- Fungerar som membranhärdare och fuktutjämmande skikt
- Uppfyller kraven i EN 1504-2



Sikafloor® HyCem®

- steget före med smarta lösningar

Sikafloor® HyCem®-sortimentet innehåller en rad olika produkter. Samtliga produkter uppfyller Bastas kriterier samt Byggvarubedömningens "Accepterad". Sikafloor® HyCem® är ett golvmaterial för en mycket god inomhusmiljö med låga emissioner, enligt EC 1^{PLUS}.

I produktsortimentet ingår primers, membran, beläggningar och olika ytskikt. Dessa kan kombineras och anpassas utefter hur man önskar att golvet ska se ut. Nedan har vi definierat tre vanliga kombinationer. Tveka inte att kontakta oss på Sika för att rådfråga hur du kan göra.



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

YTFÖRSTÄRKT FLEXIBEL BELÄGGNING

Primer	Sikafloor®-Primer MRW
Beläggning	Sikafloor®-40/-42 HyCem
Ytskikt	Sikafloor®-Hardtop DB
Tjocklek	1-5 mm

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Fläktrum, installationsutrymmen, logistikcenter, kulvertgångar, industriella miljöer, produktionslokaler, etc.

FÖRDELAR

- Mycket goda vidhäftningsegenskaper
- För inom- & utomhusbruk
- Diffusionsöppen
- Kan appliceras på fuktig betong
- Slitstark

DEKORATIV FLEXIBEL BELÄGGNING

Primer	Sikafloor®-Primer MRW
Beläggning	Sikafloor®-40/-42 HyCem
Ytskikt	Sikafloor®-Strong W
Tjocklek	1-5 mm

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

Fläktrum, installationsutrymmen, logistikcenter, kulvertgångar, industriella miljöer, produktionslokaler, etc.

FÖRDELAR

- Mycket goda vidhäftningsegenskaper
- För inom- & utomhusbruk
- Diffusionsöppen
- Kan appliceras på fuktig betong
- Slitstark

LÄTTSTÄDAD FLEXIBEL BELÄGGNING




Primer	Sikafloor®-Primer MRW
Beläggning	Sikafloor®-40/-42 HyCem
Ytskikt	Sikafloor®-TCW
Tjocklek	1-5 mm

ANVÄNDNINGSMRÅDEN


Fläktrum, installationsutrymmen, logistikcenter, kulvertgångar, industriella miljöer, produktionslokaler, etc.

FÖRDELAR

- Mycket goda vidhäftningsegenskaper
- För inom- & utomhusbruk
- Diffusionsöppen
- Kan appliceras på fuktig betong
- Slitstark

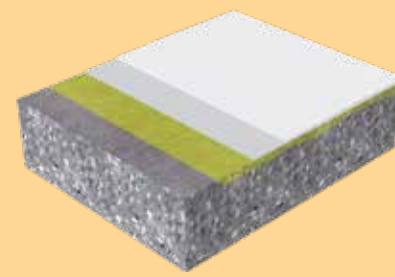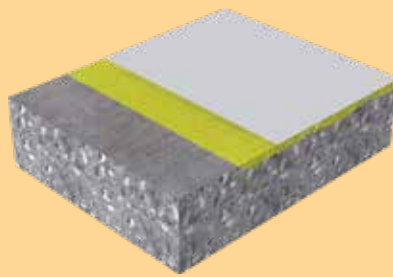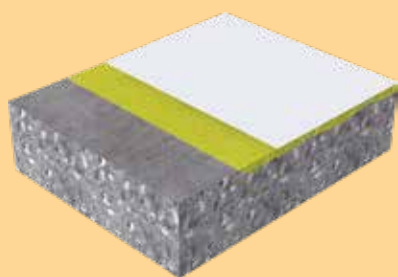

GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

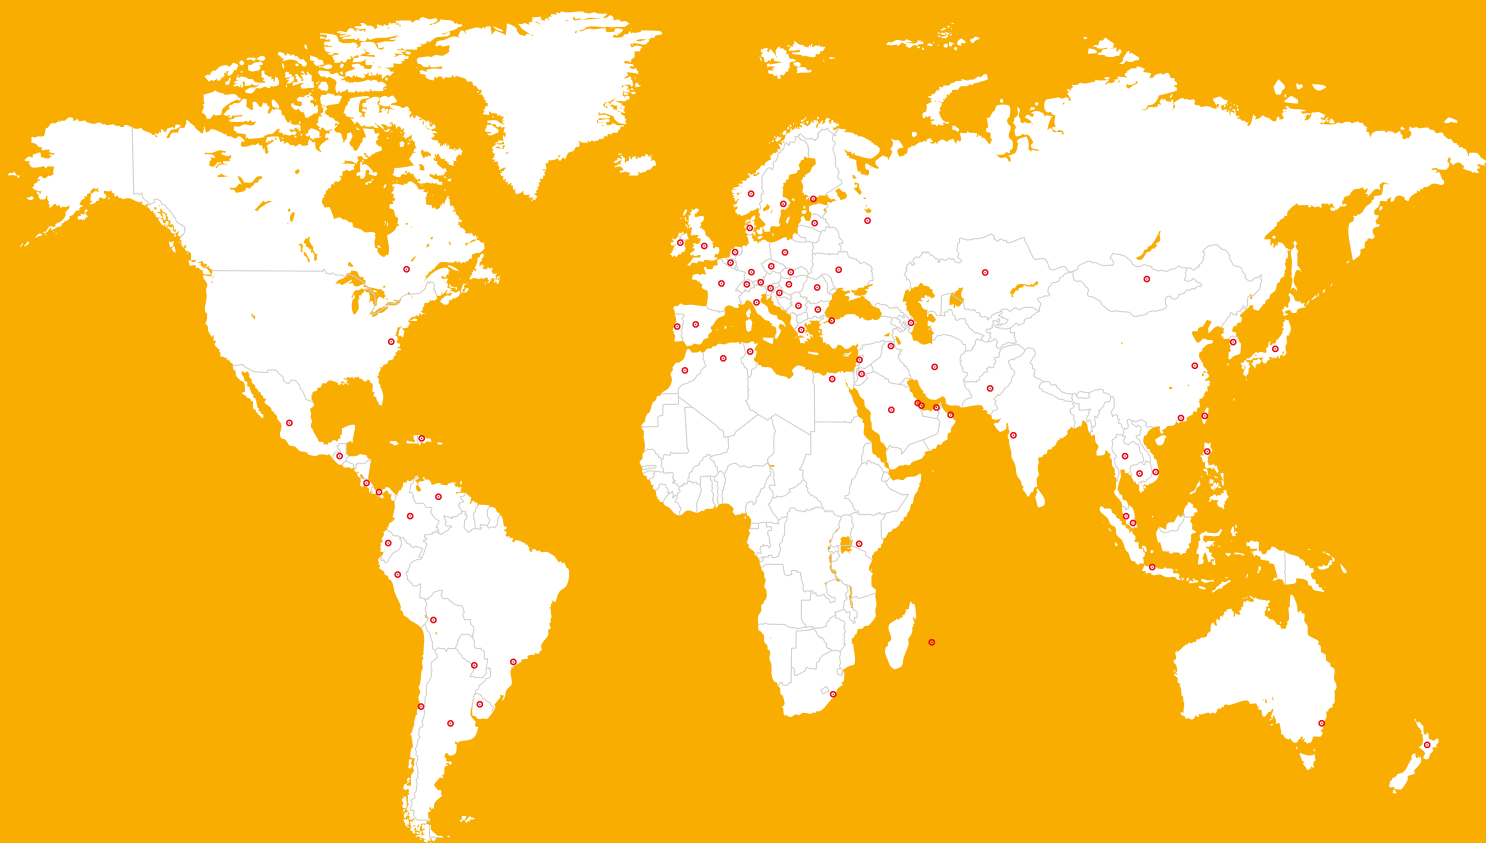

MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter.

Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner.

Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com

BUILDING TRUST

