



FOG

SikaHyflex[®]-250 Facade

HÖGPRESTERANDE VÄDERSÄKER FOGMASSA FÖR FASADER

* Beställningsvara. Min best 1 pall 960 st.
Leveranstid ca 35 dagar.

KULÖR	NCS-S*	ART.NR	KULÖR	NCS-S*	ART.NR
Vit	0500-N	435614	* Marmorin/Gråvit	1002-Y	487884
Beige	1010-Y20R	435618	* Ljusgrå	2502-B	443647
* Mörkbeige	3005-Y20R	443671	Betonggrå	3500-N	435543
* Brun	6020-Y60R	435630	Mörkgrå	5000-N	435616
Tegelröd	4030-Y70R	468633	* Mellangrå	5502-Y	435615
* Svart	9000-N	435632	* Koksgrå (Grey 5057)	7000-N	435633

Vägledande kulör

SikaHyflex®

FÖR SÄKERHETS SKULL



SikaHyflex®-250 Facade är baserad på Sika i-Cure® teknologin.

BÄSTA APPLICERINGSEGENSKAPER



NYCKLEGENSKAPER

- Låg extruderingskraft
- Bra arbetsbarhet
- Bra glättningsegenskaper
- Inga glidningstendenser
- Utmärkt vidhäftning till många underlag
- Lösningssmedelsfri

DINA FÖRDELAR


- Snabba installationer
- Högre kvalitet på arbetet
- Ingen störande lukt vid installation eller senare

REGULATION (EC) NO 1907/2006 – REACH.

För mer information besök:

www.sika.com/pu-training

BÄSTA EGENSKAPER FÖR FOG-DIMENSIONERING

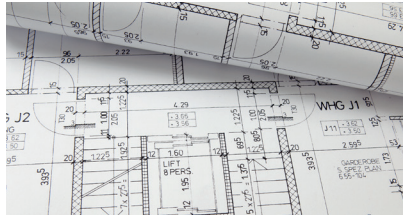


NYCKLEGENSKAPER

- Enhetlig produktkvalitet
- Överensstämmer med ISO 11600 F25 LM
- Överensstämmer med EN 15651-1, klass 25 LM
- Överensstämmer med ASTM C 920, klass 100/50
- Luftfri och mycket låga utsläpp
- Övermålningsbar

DINA FÖRDELAR

- Säkerhet vid beräkningar och dimensionering av fogar tack vare utomordentlig rörelseförmåga
- Säkerställer att tekniska krav uppfylls
- Ingen risk för klagomål på lukt vid installation
- Övermålningsbarhet ger valfrihet i kulörval av fasaden

BÄSTA EGENSKAPER FÖR LÅNG OCH HÅLLBAR LÖSNING

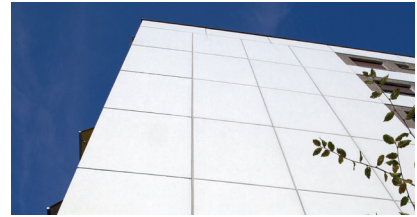

NYCKLEGENSKAPER

- Vädertålig och åldersbeständig
- Unikt blåsritt hårdsystem
- Rörelseförmåga +100/-50% (ASTM C 719)
- Låg belastning på vidhäftningsytorna/underlaget

DINA FÖRDELAR

- Lång livslängd och låga underhållskostnader
- Tålig fogmassa
- Mindre risk för fogsläpp och läckor i fasaden även på putsade ytor tack vare hög rörelseförmåga
- Energisparande tack vare långvarigt täta fogar

FÖR MILJÖBEDÖMNING

Se Sika MiljöApp:



Produktinformation

Förpackning	600 ml påse, 20 st per box
Lagringstid	15 månader (lagrad mellan +5°C och +25°C)
Färger	Kulörer enligt kulörkarta
Sag flow	0 mm (ISO 7390)
Rörelseförmåga	±25% (ISO 9047), +100/-50% (ASTM C719)
Brottöjning	800% (ISO 37),
Appliceringstemperatur	+5° och +40 °C
Förarbete	Sika® Aktivator-205 för pulverlackat och metaller, så som aluminium och stål. (Avluftning: min. 15 minuter). Sika® Primer-3 N för porösa underlag så som betong, prefab element, murbruk, gips osv. (Avluftning: min. 30 minuter).

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com