



FLOORING

Sikafloor®-264 Plus

MÅNGSIDIG, BIOBASERAD HARTS, MED SVAG LUKT OCH LÅG VOC-HALT

BUILDING TRUST



SÄTTER NYA STANDARDER

Hälsosamma och hållbara miljöer

Sikafloor®-264 Plus är den senaste innovationen inom 2-komponents, luktsvag epoxibaserad biohartsgolv. Utformad för industriellt och kommersiellt bruk, den ger en slitstark, fogfri och lättskött finish, tillgänglig i släta eller halkfria alternativ i olika Sikafloor® MultiDur-system.

Sikafloor®-264 Plus utmärker sig genom sin svaga lukt, minskad rodnad och avsaknaden av H360F-frasen*, vilket gör den lämplig för känsliga miljöer som bilindustrin.

Hållbar

- Har mycket låga VOC-emissioner och innehar omfattande certifieringar, inklusive AgBB, M1, fransk märkning (A+) och LEED-kvalifikationer
- Ingen H360F-fras*: Säkrare för hantering, blandning och applicering
- Mycket svag lukt: Garanterar god arbetsmiljö för applikatörer, även i aktiva produktionsområden
- Biobaserat harts: Innehåller epoxihartsar med 27 % biobaserat kolinnehåll (ASTM D6866 eller DIN EN 16640)



Mångsidig

- Sikafloor®-264 Plus ersätter flera epoxigolvprodukter, inklusive Sikafloor®-263 SL N LO, Sikafloor®-264 N LO, Sikafloor® BC 372 och Sikafloor®-267, och erbjuder en komplett lösning
- Lämplig för rollerbeläggning, 2 mm självutjämnande och halksäkert ströat golv
- OS8-parkeringsystem för plattor på mark

Snabb att applicera


Dessutom möjliggör den snabba färguppdateringar för befintliga industrigolv och markeringsarbeten, vilket utökar dess användningsområde.

[...] H360F – Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet. [...]

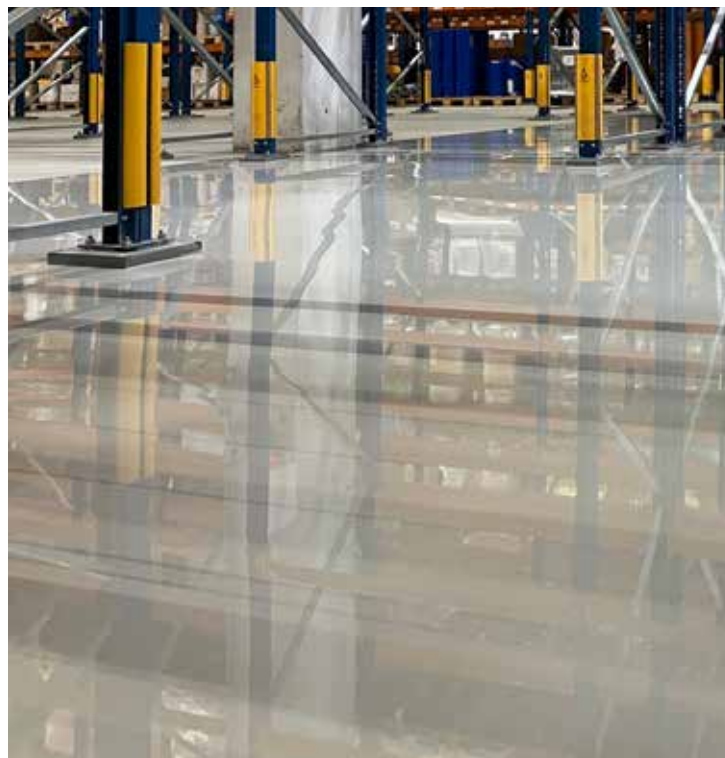

Användningsområden

- Logistikanläggningar och lager
- Tillverkningsanläggningar och verkstäder
- Gångvägar, trappor

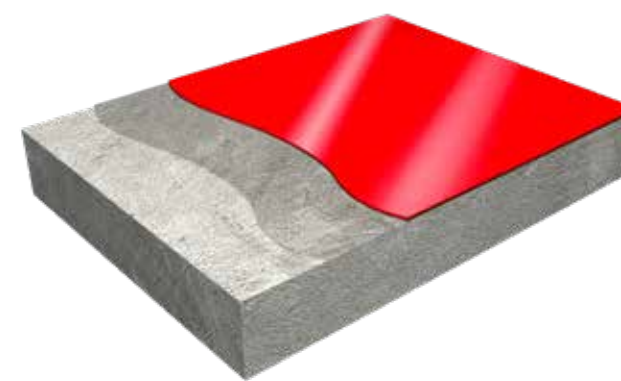


Sikafloor® MultiDur ES-10

Slätt, färgat, rollbart epoxigolvssystem. Ger en slitstark, fogfri och lättskött glansig yta.

Systemuppbyggnad

1. Primer – Sikafloor®-150 Plus**/-151/-1590
2. Ytskikt – Sikafloor®-264 Plus

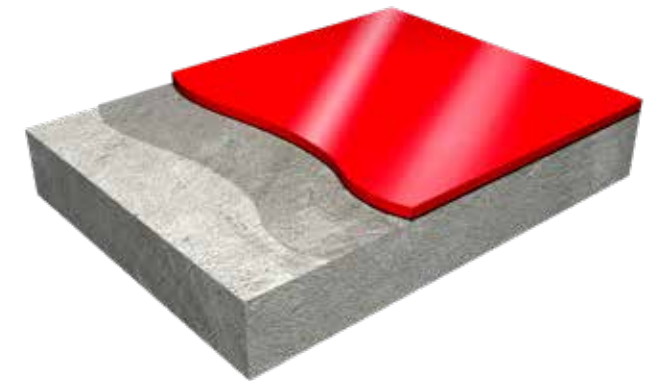


Sikafloor® MultiDur ES-30

Självnivellerande, färgat, epoxigolvssystem. Ger en slitstark, fogfri och underhållsfri blank yta. För betong- och cementbaserade underlag med normalt upp till medelhögt slitage.

Systemuppbyggnad

1. Primer – Sikafloor®-150 Plus**/-151/-1590
2. Ytskikt – Sikafloor®-264 Plus

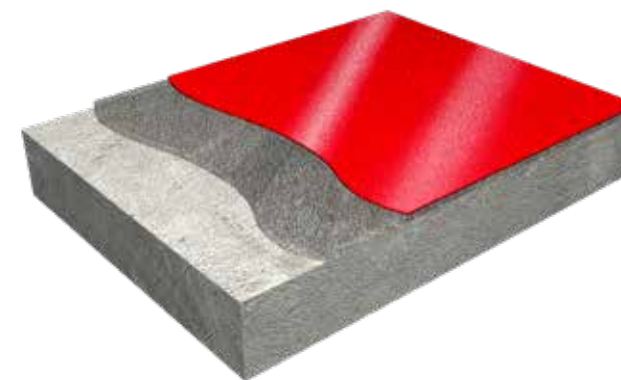

Sikafloor® MultiDur EB-10

Ströad, färgad, epoxibeläggning. Ger en slitstark, fogfri och underhållsfri glansig yta.

Systemuppbyggnad

1. Primer – Sikafloor®-150 Plus** + fullströad med kvartssand
2. Ytskikt – Sikafloor®-264 Plus



Sikafloor® MultiDur EB-20

Ströat, färgat, epoxigolvssystem. Ger en slitstark, fogfri och lättskött glansig yta.

Systemuppbyggnad


1. Primer – Sikafloor®-150 Plus**/-151/-1590
2. Slitskikt – Sikafloor®-264 Plus + fullströat med kvartssand
3. Ytskikt – Sikafloor®-264 Plus

QBSI:

Innan gamla underlag beläggs med en uppfräschningsbeläggning eller vid linjemarkering, vänligen följ korrekt appliceringsprocedur som beskrivs i produktdatabladet.

** Ingen H360F-fras

GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

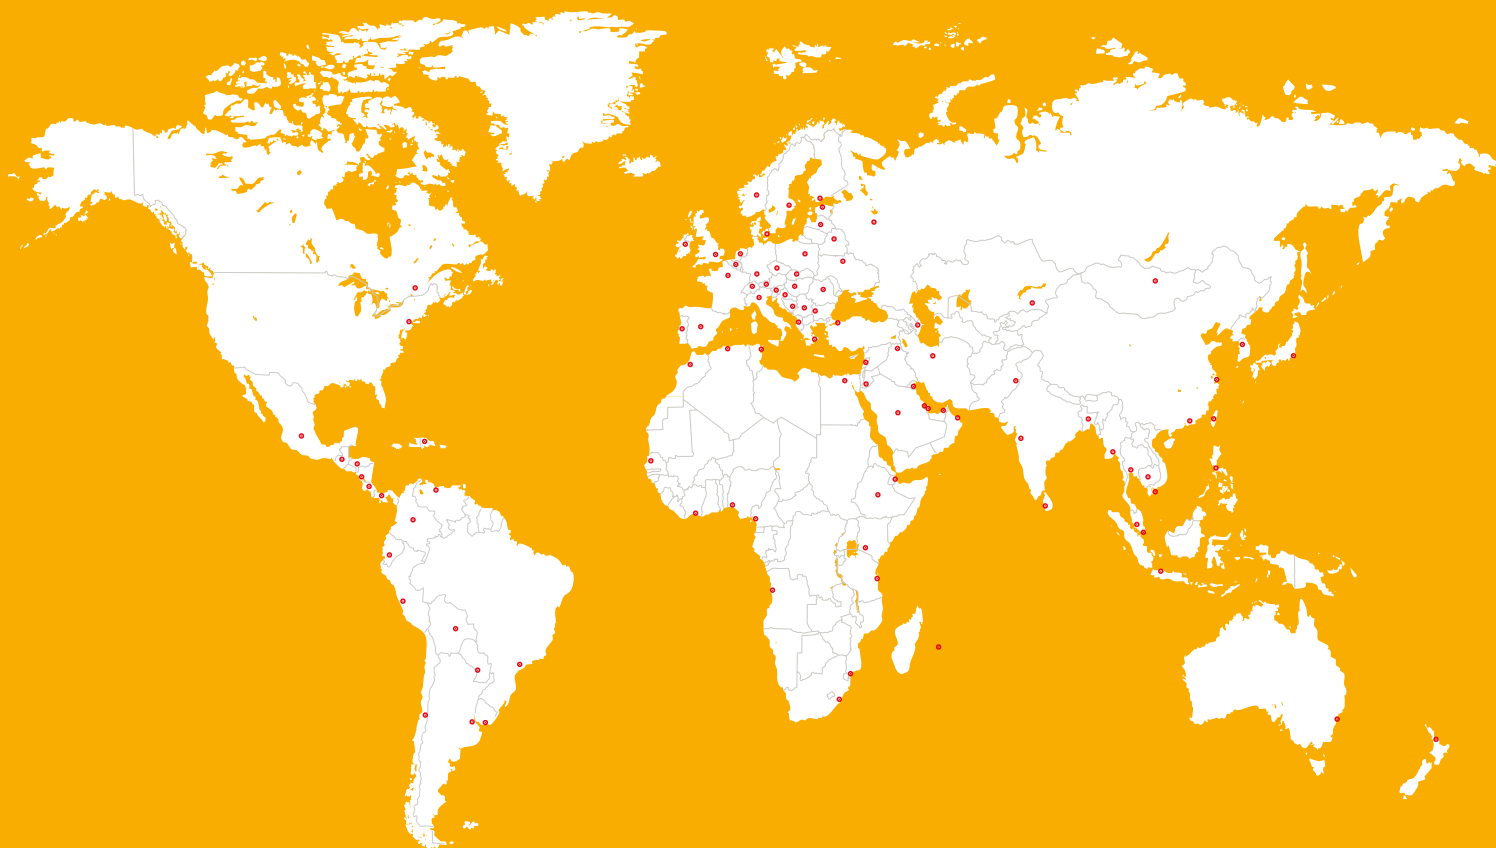

MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
163 53 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se, info@se.sika.com

BUILDING TRUST

