

UPPRÄTTANDE AV BESKRIVNING AMA HUS 18 TÄTSKIKTSMATTA SIKABIT® PRO T-645 FÖR EXPONERADE TAK

JSD SKILJESKIKT AV PLASTFILM, BYGGPAPP, FILT MM I HUS

JSD.3 Migreringsspärrar av filt e d till vattentätt skikt

Koden anges vid montering direkt på gammal takduk.

JSE VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

JSE.15 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskikt skall vara tätskiktsmatta SikaBit® PRO T-645.

UTFÖRANDEKRAV

Arbetet skall utföras av Sika auktoriserad takentreprenör.

För bästa resultat använd alltid leverantörens senaste metodanvisning (montageanvisning), produktdatablad och appliceringsmanual.

JSE.151 Vattentäta enlagstäckningar av tätskiktsmatta på yttertak


JSE.1512 TY typ 1512

Tätskiktsmatta, sträng- och skarvsvetsad

Systemet används där mekanisk infästning inte är lämplig till underliggande konstruktion.

JSE.1513 TY typ 1513

Tätskiktsmatta, mekaniskt infäst och skarvsvetsad

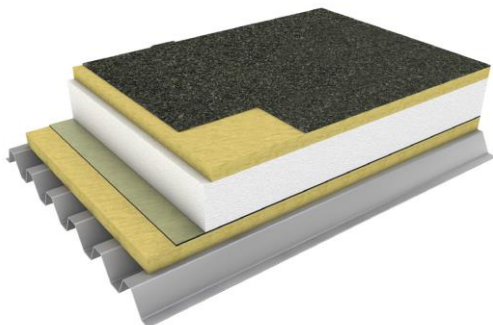

Exempel på takuppbyggnad uppifrån:
SikaBit® PRO T-645
Mineralull
EPS
Ångspärr
Mineralull
Bärande konstruktion: t ex trapetsplåt

JSE.151-1 Uppdragningar av TY typ 151- på vägg, sarg e d

JSE.151-2 Anslutningar av TY typ 151- till fläns

JSE.151-3 Anslutningar av TY typ 151- till fotplåt

Ange typ av fotplåt enligt något nedanstående alternativ.

Stålplåt polyester, max längd 2 m

Stålplåt aluzink, max längd 2 m

Stålplåt PVF2 (PVDF), max längd 2 m

Aluminium polyester, max längd 1 m

Aluminium PVF2 (PVDF), max längd 1 m

Aluminium perforerad, max längd 1 m

Rostfritt stål perforerad, max längd 1,5 m

JSE.151-4 Anslutningar av TY typ 151- till kantregel

JSE.151-5 Skarvningar av TY typ 151- vidnock

JSE.151-6 Utförande av TY typ 151 - i rännal

JSE.151-7 Utförande av TY typ 151- i fotränna

JSE.151-8 Diverse detaljutföranden av TY typ 151-

JSE.17 Kompletteringar till vattentätt skikt av tätskiktsmatta

JSE.171 Kompletteringar för avvattning till vattentätt skikt av tätskiktsmatta

JSE.1712 Brunnar till vattentätt skikt av tätskiktsmatta på yttertak

JSE.1714 Bräddavlopp till vattentätt skikt av tätskiktsmatta på yttertak

JSE.172 Kompletteringar till genomföringar mm i vattentätt skikt av tätskiktsmatta

JSE.1722 Kompletteringar till genomföringar mm i vattentätt skikt av tätskiktsmatta

JT TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER SAMT KOMPLETTERINGAR AV PLAN PLÅT FÖR HUS

- JT-.3** Kompletteringar av plan plåt vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d
- JT-.31** Fotplåtar vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d
- JT-.311** Fotplåtar vid taktäckning av tätskiktsmatta
- JT-.35** Ståndskivor och hängskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d
- JT-.351** Ståndskivor utan vinge vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d
- JT-.352** Hängskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d
- JT-.3521** Hängskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta
- JT-.36** Stosar till rör, takluckor m m vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d
- JT-.361** Stosar till rör e d vid taktäckning av tätskiktsmatta
Röret måste vara slätt för att uppnå god täthet mot takstos.

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION

- YSK.7** **Underhållsinstruktioner för hus**
Underhållsinstruktioner för tak
Takunderhåll enligt Sikas gällande anvisningar.