

UPPRÄTTANDE AV BESKRIVNING AMA HUS 18 TÄTSKIKTSMATTOR SIKABIT® PRO T-625 + SIKABIT® PRO T-645 FÖR EXPONERADE TAK

JSD SKILJESKIKT AV PLASTFILM, BYGGPAPP, FILT MM I HUS

JSD.3 Migreringsspärrar av filt e d till vattentätt skikt

Koden anges vid montering direkt på gammal takduk.

JSE VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS

JSE.15 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta på yttertak

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Tätskikt skall vara tätskiktsmatta SikaBit® PRO T-625 + SikaBit® PRO T-645.

UTFÖRANDEKRAV


Arbetet skall utföras av Sika auktoriserad takentreprenör.

För bästa resultat använd alltid leverantörens senaste metodanvisning (montageanvisning), produktdatablad och appliceringsmanual.

JSE.152 Vattentäta tvlagstäckningar av tätskiktsmatta på yttertak

JSE.1523 TY typ 1523


Undre lag mekaniskt infäst och skarvsvetsat, övre lag helsvetsat

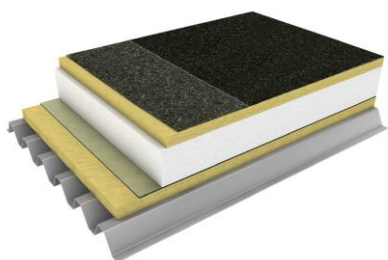

Exempel på takuppbyggnad uppifrån:
SikaBit® PRO T-645 helsvetsad
SikaBit® PRO T-625 mek. infäst skarvsvetsad
Mineralull
EPS
Ångspärr
Mineralull
Bärande konstruktion: t ex trapetsplåt

JSE.1525 TY typ 1525

Undre lag mekaniskt infäst och skarvsvetsat, övre lag sträng- och skarvsvetsat

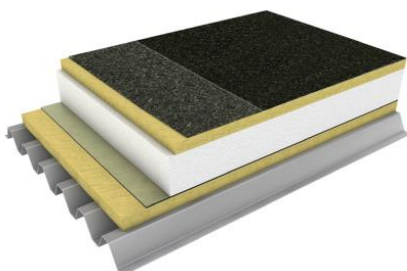

Exempel på takuppbyggnad uppifrån:
SikaBit® PRO T-645 sträng- och skarvsvetsad
SikaBit® PRO T-625 mek. infäst skarvsvetsad
Mineralull
EPS
Ångspärr
Mineralull
Bärande konstruktion: t ex trapetsplåt

JSE.152-1 Uppdragningar av TY typ 152- på vägg, sarg e d

JSE.152-2 Anslutningar av TY typ 152- till fläns

JSE.152-3 Anslutningar av TY typ 152- till fotplåt

Ange typ av fotplåt enligt något nedanstående alternativ.

Stålplåt polyester, max längd 2 m

Stålplåt aluzink, max längd 2 m

Stålplåt PVF2 (PVDF), max längd 2 m

Aluminium polyester, max längd 1 m

Aluminium PVF2 (PVDF), max längd 1 m

Aluminium perforerad, max längd 1 m

Rostfritt stål perforerad, max längd 1,5 m

JSE.152-4 Anslutningar av TY typ 152- till kantregel

JSE.152-5 Skarvningar av TY typ 152- vidnock

JSE.152-6 Utförande av TY typ 152 - i rännal

JSE.152-7 Utförande av TY typ 152- i fotränna

JSE.152-8 Diverse detaljutföranden av TY typ 152-

JSE.17 Kompletteringar till vattentätt skikt av tätskiktsmatta

JSE.171 Kompletteringar för avvattning till vattentätt skikt av tätskiktsmatta

JSE.1712 Brunnar till vattentätt skikt av tätskiktsmatta på yttertak

JSE.1714 Bräddavlopp till vattentätt skikt av tätskiktsmatta på yttertak

JSE.172 Kompletteringar till genomföringar mm i vattentätt skikt av tätskiktsmatta

JSE.1722 Kompletteringar till genomföringar mm i vattentätt skikt av tätskiktsmatta

JT TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER SAMT KOMPLETTERINGAR AV PLAN PLÅT FÖR HUS

JT-.3 Kompletteringar av plan plåt vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

JT-.31 Fotplåtar vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

JT-.311 Fotplåtar vid taktäckning av tätskiktsmatta

JT-.35 Ståndskivor och hängskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

JT-.351 Ståndskivor utan vinge vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

JT-.352 Hängskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

JT-.3521 Hängskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta

JT-.36 Stosar till rör, takluckor m m vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

JT-.361 Stosar till rör e d vid taktäckning av tätskiktsmatta

Röret måste vara slätt för att uppnå god täthet mot takstos.

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION

YSK.7 Underhållsinstruktioner för hus

Underhållsinstruktioner för tak

Takunderhåll enligt Sikas gällande anvisningar.