

## **UPPRÄTTANDE AV BESKRIVNING AMA HUS 18 TÄTSKIKTSMATTA SIKABIT® PRO E30-20 SAND FÖR INBYGGDA TÄTSKIKT**

### **JSE VATTENTÄTA SKIKT AV ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS**

#### **JSE.14 Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag**

##### **MATERIAL- OCH VARUKRAV**

Tätskikt skall vara tätskiktsmatta SikaBit® PRO E30-20 Sand.

##### **UTFÖRANDEKRAV**


Arbetet skall utföras av Sika auktoriserad takentreprenör.

För bästa resultat använd alltid leverantörens senaste metodanvisning (montageanvisning), produktdatablad och appliceringsmanual.

#### **JSE.142 Vattentäta tvålagstäckningar av tätskiktsmatta i ytterbjälklag**

##### **JSE.1421 TT typ 1421**

##### **Undre lag helsvetsat, övre lag helsvetsat**

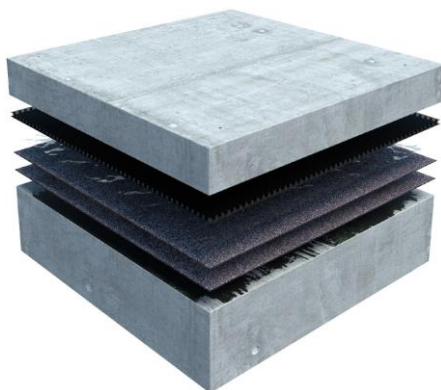

Exempel på uppbyggnad uppifrån:  
Överbyggnad  
SikaBit® PRO E30-20 Sand, helsvetsad  
SikaBit® PRO E30-20 Sand, helsvetsad  
Sika® Igoiflex® P-10+ primer  
Bärande konstruktion betong

##### **JSE.142-1 Uppdragningar av TT typ 142- på vägg, sarg e d**

##### **JSE.142-2 Anslutningar av TT typ 142- till fläns**

##### **JSE.142-3 Neddragningar av TT typ 142- vid fri bjälklagskant**

##### **JSE.142-4 Anslutningar av TT typ 142- till fotplåt**

Rostfritt stål perforerad, max längd 1,5 m

##### **JSE.142-6 Utförande av TT typ 142 - i ränn dal**

##### **JSE.142-8 Diverse detaljutföranden av TT typ 142-**

## **JT TAKTÄCKNINGAR OCH VÄGGBEKLÄDNADER SAMT KOMPLETTERINGAR AV PLAN PLÅT FÖR HUS**

**JT-.3** Kompletteringar av plan plåt vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

**JT-.31** Fotplåtar vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

**JT-.311** Fotplåtar vid taktäckning av tätskiktsmatta

**JT-.35** Ståndskivor och hängskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

**JT-.351** Ståndskivor utan vinge vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

**JT-.352** Hängskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

**JT-.3521** Hängskivor vid taktäckning av tätskiktsmatta

**JT-.36** Stosar till rör, takluckor m m vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

**JT-.361** Stosar till rör e d vid taktäckning av tätskiktsmatta

*Röret måste vara slätt för att uppnå god täthet mot takstos.*

**JT-.5811** Skyddsbeslag av plan plåt till yttervägg, mur e d vid taktäckning av tätskiktsmatta, takduk e d

**JT-.58111** Skyddsbeslag av plan plåt till yttervägg, mur e d vid taktäckning av tätskiktsmatta

## **Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION**

**YSK.1132** Kontroll av vattentäthet på ytterbjälklag och yttertak

**YSK.7** Underhållsinstruktioner för hus

*Underhållsinstruktioner för tak*

Tätskiktsmatta i ytterbjälklag: Takunderhåll enligt Sikas gällande anvisningar.