


Sika® Melt 9222

Tekniska data:

Limtyp	Smältlim
Bindemedel	Syntetiskt gummi
Färg	Gulaktig, transparent
Konsistens	Fast
Viskositet	Se viskositetsdiagram nedan
Torrsubstanshalt	100%
Densitet	1.000 ± 50 kg/m ³
Appliceringstemperatur	+140°C - +165°C
Beständighet	Vattenbeständig limfog
Adhensionsförmåga	Starkt klibbande, relativt mjuk limfog
Smältpunkt	Ca +80°C
Appliceringshjälpmedel	Smältlimsappikator
Limmängd	Beroende av materialval och önskat limförband
Skyddsgas	Kväve eller koldioxid vid temperaturer över +160°C
Förpackning	I block eller fat
Lagring	Bör lagras i obruten förpackning för att undvika föroreningar i form av damm e.d.
Lagringsbeständighet	12 månader i väl tillsluten förpackning.

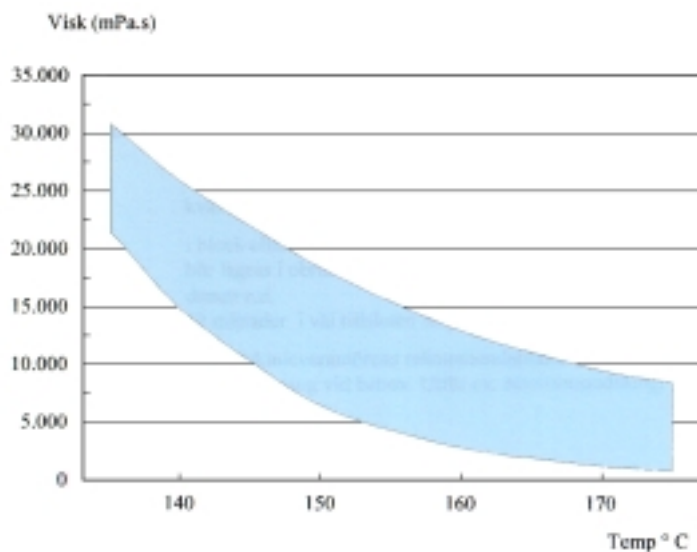

Beskrivning:

SikaMelt 9222 är ett häft-smältlim med hög initial vidhäftning och låg värmebeständighet på bas av syntetiskt gummi.

Användningsområde:

SikaMelt 9222 är ett enkellim lämpligt som självhäftande beläggning på papper, plast och metallfolier samt på textilier och skummaterial.

Övriga anvisningar:

SikaMelt 9222 är som regel inte lämplig för mjukgjorda folier, eftersom monomermjukgörare inverkar negativt på limfilmen. En provlimning bör alltid göras först.

Viktigt:

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

Anmärkning:

Våra anvisningar och rekommendationer till användare av denna produkt, såväl muntliga som skriftliga, är givna i god tro, baserad på vår erfarenhet och nuvarande kunskap samt praktisk tillämpning. Sådana rekommendationer ges utan garanti, och innebär inga ytterligare kontraktsenliga förpliktelser. Det är ytterst köparens ansvar att säkerställa att vår produkt är lämpad för det ändamål han avser att använda den, samt att han ej försakar skada för tredje part. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor. För teknisk information och rådgivning gällande specifika applikationer, kontakta Sika Sveriges Industriavdelning.

Sika Sverige AB
Industriavdelningen
Domnarvsgatan 15
SE-163 08 Spånga
Sverige
Tel. +46 (0)8 621 89 00
Fax +46 (0)8 621 89 89

Sika®