

Kan användas överallt, även i tak.

Sparar både tid och pengar!



Kan ersätta skruvar, spikar, etc.
Snyggare resultat.

Sparar både tid och pengar!




Ingen risk för galvanisk korrosion vid
sammanslagningar av olika material.

Bättre hållbarhet!



Tack vare limmets konsistens
kompenseras för små ojämnheter
i underlaget.

Sparar dyrbar tid!



SIKA KNOW-HOW

PROFFSENS VAL I DIN BUTIK



Sika partner



Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vanligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad
före användning av våra produkter.

Sika Sverige AB

Box 8061

163 08 Spånga

Tel: 08-621 89 00

Fax: 08-621 89 89

www.sika.se • info@se.sika.com

©Sika Sverige AB / 2016.04 / AI / OR / joma / 500 ex / Art.nr 515641

BUILDING TRUST



SikaBond®-T2

KRAFTLIM SOM FÄSTER DIREKT



- Extrem vidhäftning
- Hög hållfasthet
- Vattentåligt
- Stöt- och vibrationståligt
- Kräver ej sugande underlag
- För inom- och utomhusbruk
- Luktfrött

BUILDING TRUST



SikaBond®-T2 är ett högpresterande, luktfritt, 1-komponents polyuretanlim, utvecklat på basis av många års forskning och erfarenhet inom Sikakoncernen.

EGENSKAPER OCH MÖJLIGHETER

Tack vare sina elastiska egenskaper kan SikaBond®-T2:

- sammanfoga flera olika byggnadsmaterial
- fästa bra på de flesta byggmaterial
- fästa även på icke sugande material





Livsmedelsgodkänd

Får användas i utrymmen där livsmedel förvaras.



FÖR BÄSTA RESULTAT

Ytorna måste vara rena, torra och fria från olja, fett, damm och lösa partiklar. För att få en jämn fördelning på hela ytan appliceras limmet i form av en triangelformad sträng.

Applicering av limsträng




Utplacering av limsträng



SikaBond®-T2

Ett höghållfast och elastiskt lim.

Vid hög belastning är SikaBond®-T2 ett utmärkt val!

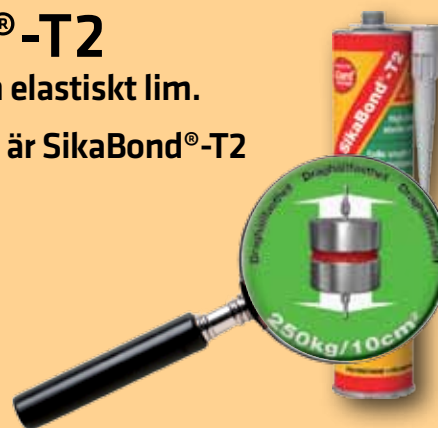

Kraftfullt fäste. Limmar de flesta byggmaterial.



För inom- och utomhusarbeten.




Skak- och vibrationståligt.



GÖR SÅ HÄR

Skär munstycket så att ett skarpt V bildas

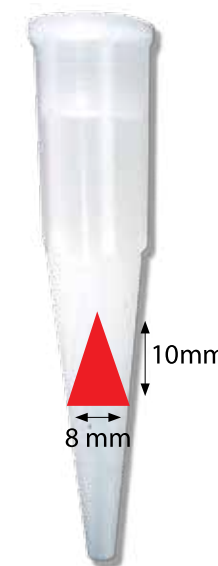

Håll pipen vinkelrätt mot underlaget och applicera i en triangelformad limsträng



För utomhusbruk där höga krav ställs, använd Sika®Primer-3. Lämpligt för t ex trä, betong, cement, puts mm.